



1. 図面の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

図面番号1/2 ベンチ

正

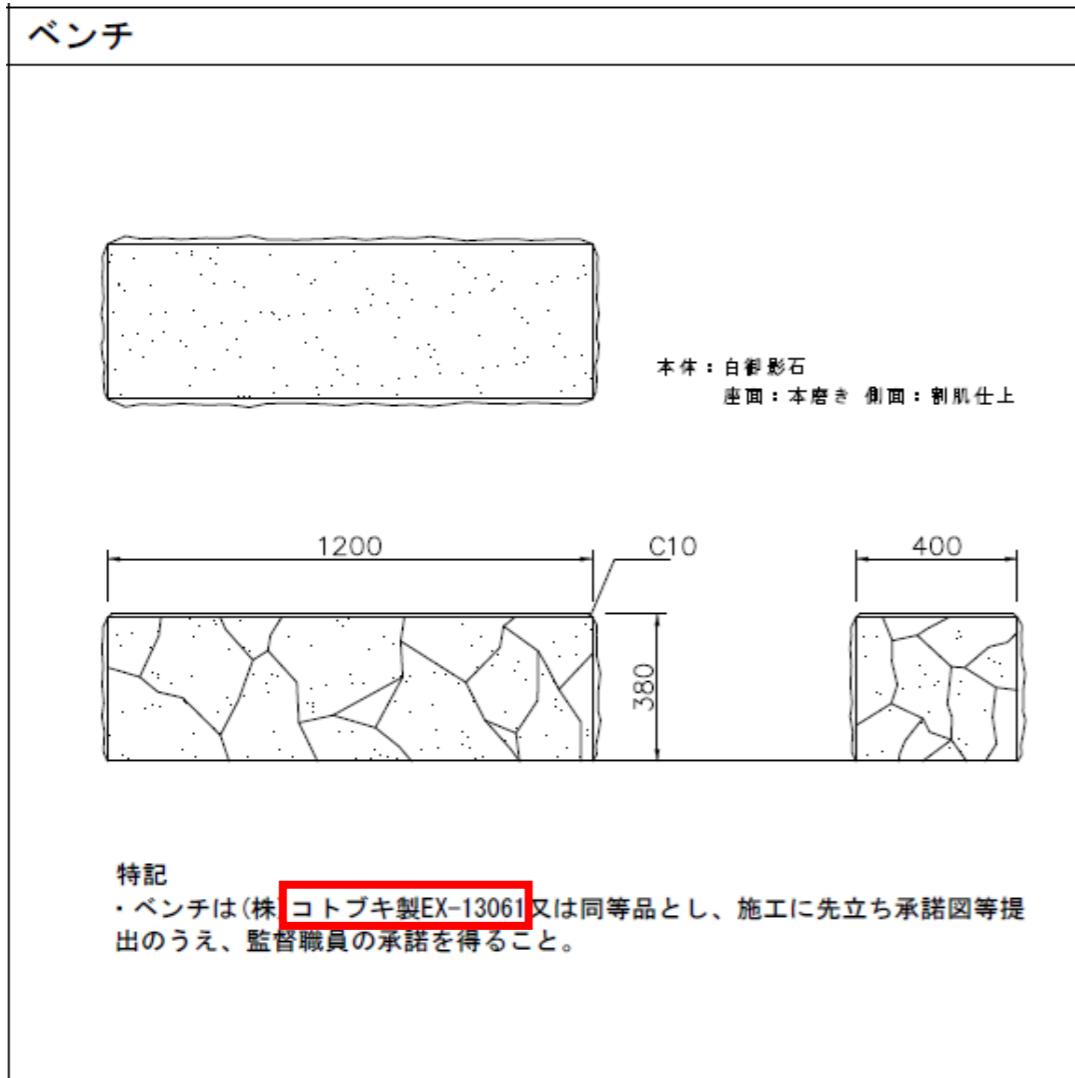

誤

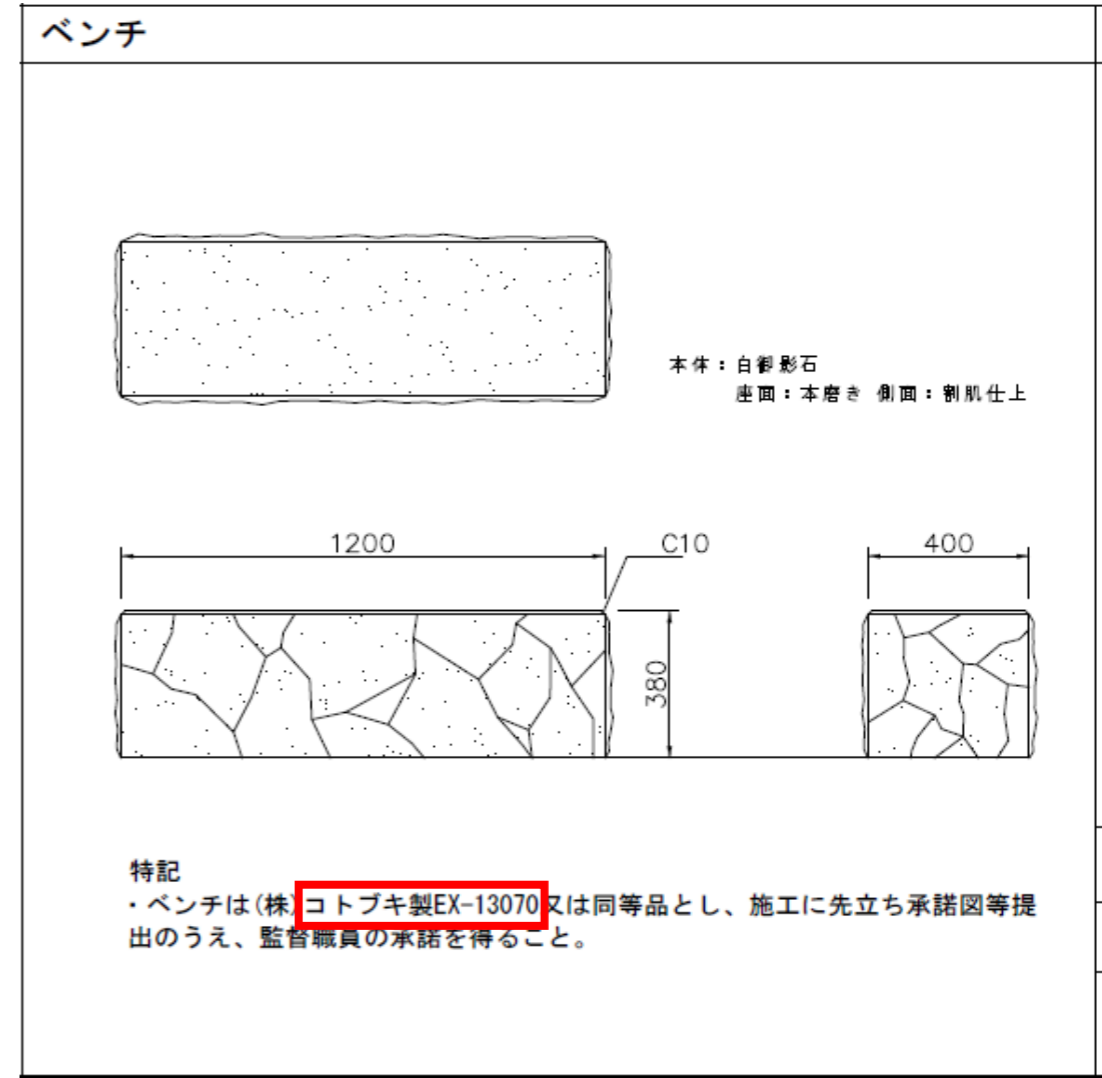

2. 特記仕様書の一部が抜けておりました。次の一覧をご確認ください。

別紙 1

細別	規格・形状	備考	単位	臨港方面管理事務所管内					
				常吉臨港緑地	弁天埠頭臨港緑地	舞洲緑道	新夕陽丘	南港緑道	合計
【敷地造成工】									
掘削	土砂		m ³			10.00		10.00	
路床盛土	流用土 敷均し・締固め		m ³			5.00		5.00	
土砂等運搬	建設発生土 再資源化処理施設搬出 処分費含む		m ³			4.00		4.00	
【擁壁工】									
床掘り	土砂		m ³		10.08			10.08	
埋戻し	土砂		m ³		5.33			5.33	
重力式擁壁	H1500	道路工事設計標準図面集（重力式擁壁）	m		4.50			4.50	
【構造物撤去工】									
埋戻し（撤去不足土）	流用土		m ³		4.00			4.00	
埋戻し（撤去不足土）	購入土		m ³		0.20			0.20	
コンクリート構造物切断	無筋構造物		m			23.60		23.60	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m ³		4.00	1.50		5.50	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m			24.00	12.00	6.00	42.00
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m ²			4000.00	500.00	180.00	4680.00
特殊ブロック撤去	再利用目的		m ²			2.56		2.56	
積み込み	ブロック殻		m ³			0.16		0.16	
般運搬-1	Co殻(無筋) 再資源化処理施設搬出 処分費含む		m ³		4.00			4.00	
般運搬-2	Co破砕殻(無筋) 再資源化処理施設搬出 処分費含む		m ³			0.16		0.16	
般運搬-3	混合殻 産業廃棄物処理施設搬出 処分費含む		m ³			160.00	35.00	12.60	207.60
般運搬-4	路盤材(RC系) 再資源化処理施設搬出 処分費含む		m ³				75.00	75.00	
般運搬-5	木材殻 産業廃棄物処理施設搬出 処分費含む		式					1.00	
現場発生品運搬	スクラップ運搬処分		t	0.15	0.02			0.17	
【公園施設等撤去・移設工】									
公園施設撤去-1	手すり撤去		m	28.00				28.00	
公園施設撤去-2	外周柵撤去		m		4.50			4.50	
公園施設撤去-3	路盤(RC)撤去		m ³				75.00	75.00	
中低木伐採-1	H=100cm未満		本		30.00			30.00	
中低木伐採-2	H=100cm以上200cm未満		本		3.00			3.00	
発生木材処分	再資源化処理施設 処分費		t		0.20			0.20	
【仮設工】									
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式					1	
【雨水排水設備工】									
外周側溝	W240 t30	公園工事標準図面集（外周側溝（2））	m		4.50			4.50	
【園路広場整備工】									
不陸整正	敷均し・締固め	詳細図-1	m ²			4000.00	180.00	4180.00	
補充材	RC-40（材料費）	詳細図-1	m ³			315.00	14.17	329.17	
表層	再生細粒度アスコン(13) t=40 プライムコート含む	詳細図-1	m ²			4000.00	180.00	4180.00	
公園アスファルト舗装	再生細粒度アスコン(13) t=40 (プライムコート含) 路盤(RC-30) t=150	公園工事標準図面集（公園アスファルト舗装）	m ²				500.00	500.00	
石材縁石	切石 再利用品	詳細図-1	m			6.00		6.00	
レンガ縁石	レンガ 再利用品	詳細図-1	m			2.00		2.00	
石材階段復旧	石材再利用目的撤去・再設置	詳細図-2	m ²			2.78		2.78	
【サービス施設整備工】									
ベンチ	御影石 1200×400×380	詳細図-1	基			8.00		8.00	
【管理施設整備工】									
手すり	H850 ベースプレート含む	詳細図-1	m	28.00		4.95		32.95	
外周柵	擁壁建込	公園工事標準図面集（外周柵（パイプ製）（B-3））	m		4.50			4.50	