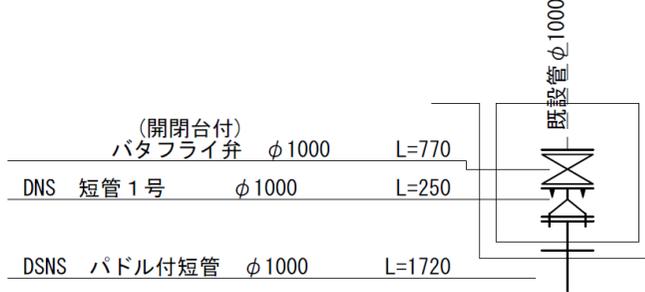
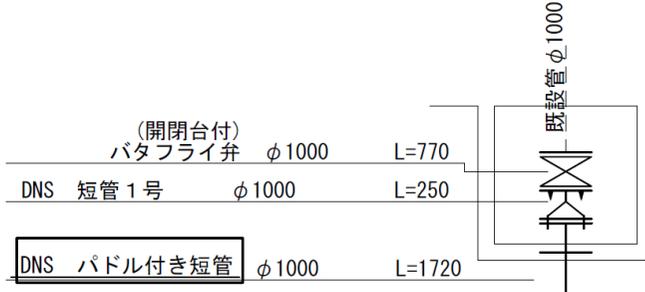
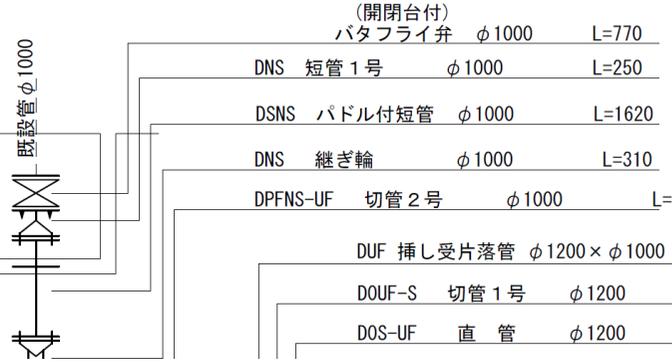
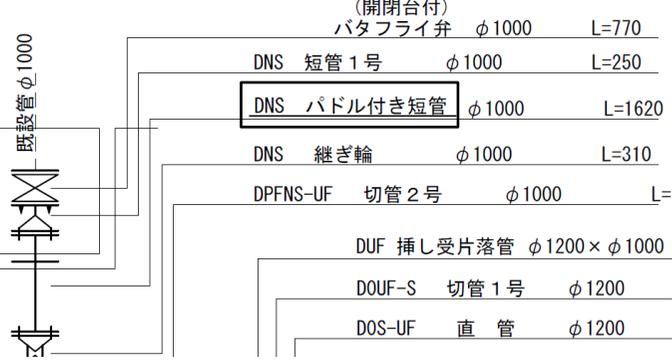


平成25年11月13日 公告

「庭窪浄水場1系施設耐震改良工事（その4）」

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
工事設計書 請負工事費明細書 40頁 第38号内訳書 管路資材費 パドル付き短管の口径について	DNS パドル付き短管 1200×1720	DNS パドル付き短管 <u>1000</u> ×1720
工事設計書 請負工事費明細書 40頁 第38号内訳書 管路資材費 パドル付き短管の口径について	DNS パドル付き短管 1200×1620	DNS パドル付き短管 <u>1000</u> ×1620
図面 枚数番号7 管割図(1) パドル付き短管の規格について		
図面 枚数番号7 管割図(1) パドル付き短管の規格について		

訂正箇所	誤	正
<p>図面 枚数番号24 場内整備平面図(2) アスファルト舗装について</p>	<p style="text-align: center;"><u>アスファルト舗装 S=1:10</u></p> <p style="text-align: center;">(掘削部) ← → (影響部)</p> <p style="text-align: center;">A10-20</p> <p>300 100 50 50</p> <p>表層アスファルト (再生粗粒度) ← タックコート 基層アスファルト (再生粗粒度) ← プライムコート 上層路盤 下層路盤 以下、良質土埋戻 ← 不陸直・転圧</p>	<p style="text-align: center;"><u>アスファルト舗装 S=1:10</u></p> <p style="text-align: center;">(掘削部) ← → (影響部)</p> <p style="text-align: center;">A10-20</p> <p>300 100 50 50</p> <p>表層アスファルト (再生密粒度) ← タックコート 基層アスファルト (再生粗粒度) ← プライムコート 上層路盤 下層路盤 以下、良質土埋戻 ← 不陸直・転圧</p>

平成 25 年 11 月 13 日公告 「庭窪浄水場 1 系施設耐震改良工事（その 4）」の公告内容の修正

訂正箇所		変更前	変更後
公告本文	設計図書等に対する 質問への回答日	平成 25 年 12 月 4 日 10:00 ~ 平成 25 年 12 月 10 日 17:00	平成 25 年 12 月 4 日 10:00 ~ 平成 25 年 12 月 <u>18</u> 日 17:00
	入札書提出期間	平成 25 年 12 月 9 日 9:00 ~ 平成 25 年 12 月 10 日 17:00	平成 25 年 12 月 <u>17</u> 日 9:00 ~ 平成 25 年 12 月 <u>18</u> 日 17:00
	開札予定日時	平成 25 年 12 月 11 日 14:30	平成 25 年 12 月 <u>19</u> 日 14:30
	落札決定(予定)日	平成 25 年 12 月 18 日を予定とする(別表2参照)。	平成 25 年 12 月 <u>27</u> 日を予定とする(別表2参照)。