

令和3年8月25日 公告

「北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R3-6)」

図面の一部に記載誤りがありました。訂正内容につきましては別紙をご確認ください。


正誤表

図面

訂正箇所	誤	正
図面 23/33		


別紙

縦断面図 H=1:300 V=1:50

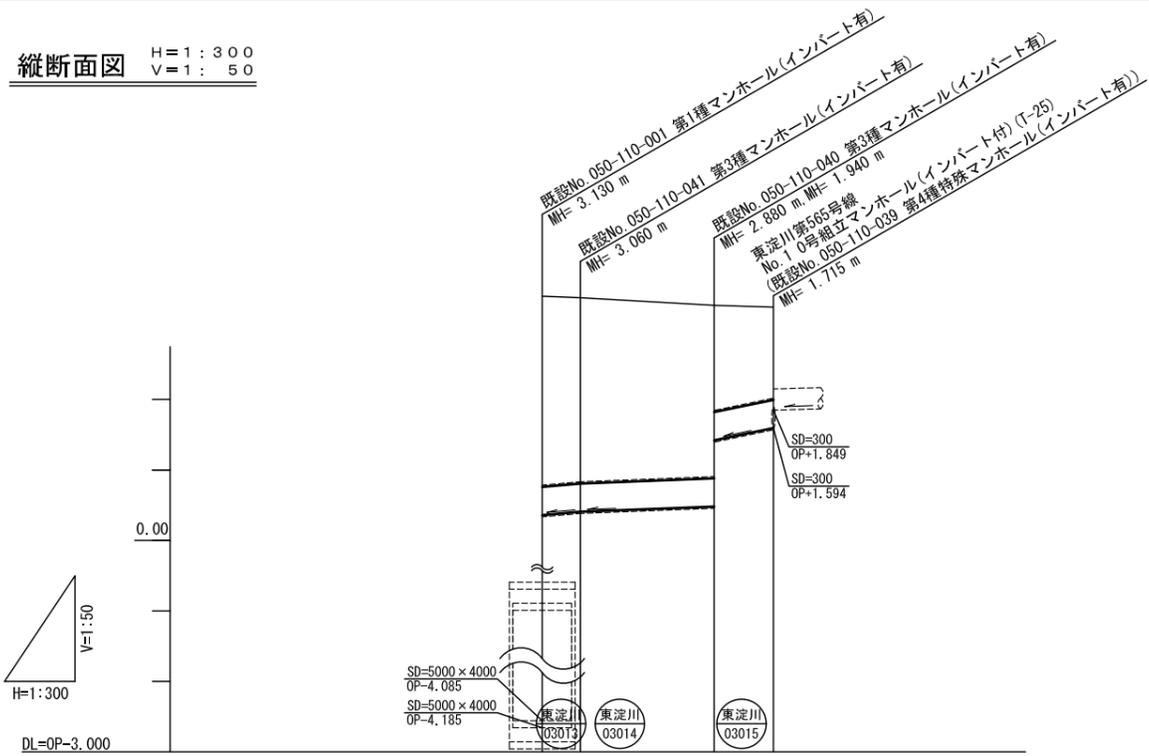


管径	mm	SD=450 (更生後の管径はφ400mm以上とする)		
人孔間距離	m	3.25	11.40	5.05
延長	m	19.70		
勾配	‰	14.77	6.40	34.26
土被り	m	0.00 + 0.335 + 3.465 + 2.642	3.443 + 2.572	2.392 + 1.452
現在地盤高	m	0.00 + 0.335 + 3.465 + 3.383	3.443 + 3.338 + 3.338	0.456 + 1.386 + 3.309 + 1.252
管底高	m	3.25	14.85	19.70
追加距離	m	0.00	14.85	19.70


平面図 S=1:300

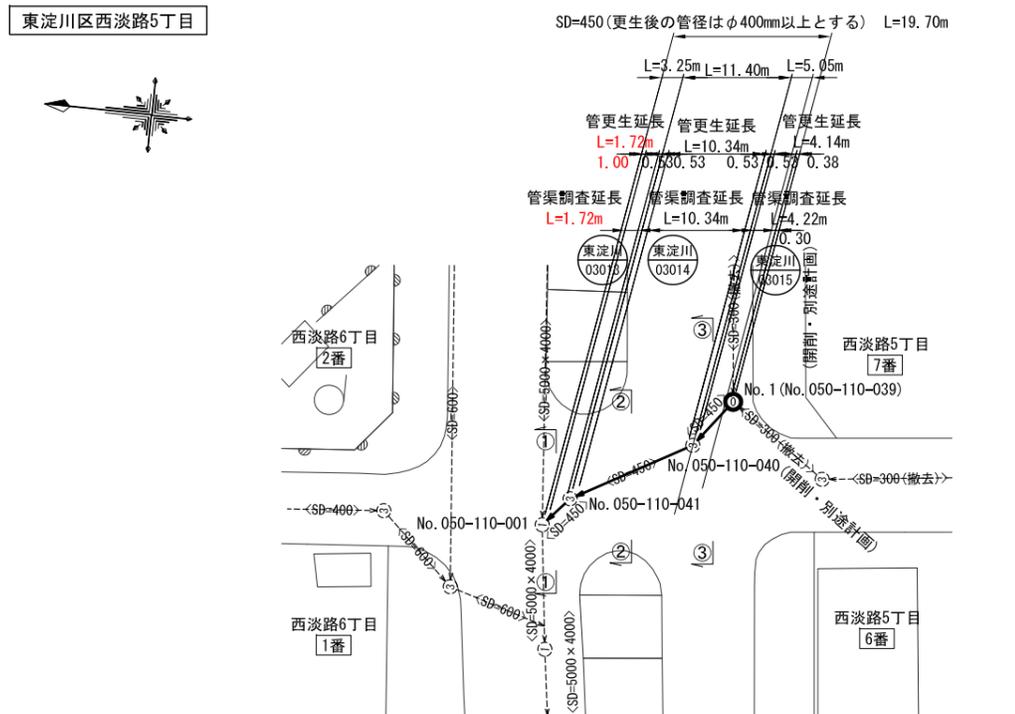

横断面図 S=1:100

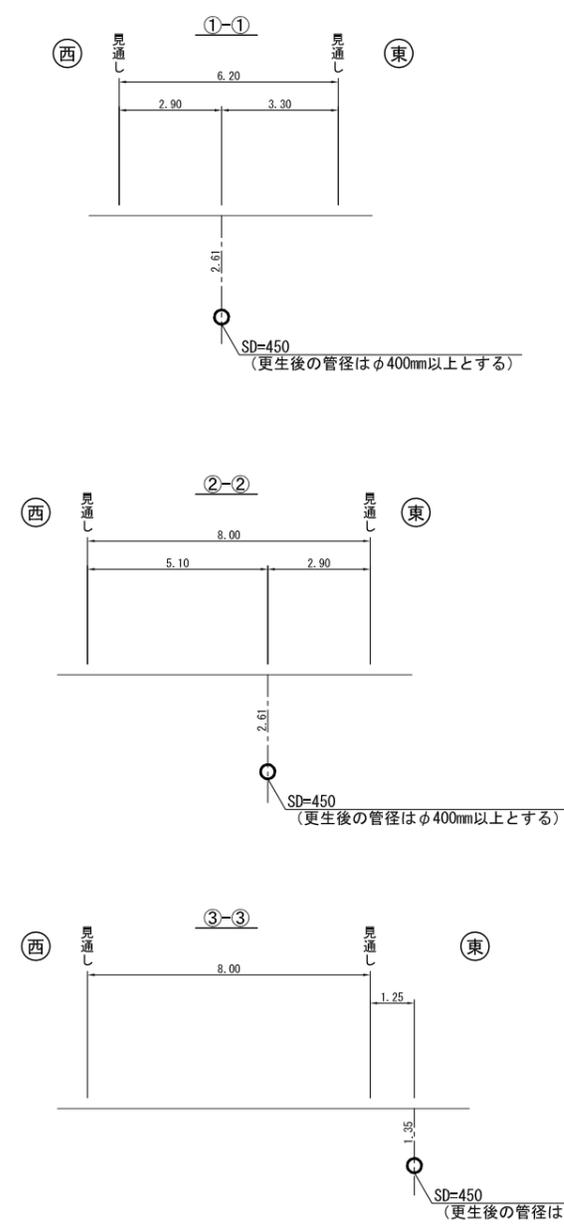

位置図 S=1:5,000

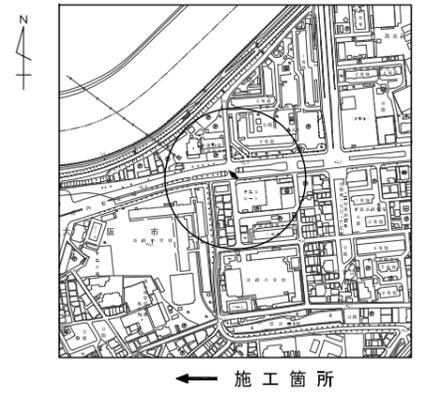

工事目的
管更生工事 (自立管または複合管)

液状化の判定	<input checked="" type="checkbox"/> この路線は液状化地盤でない
	<input type="checkbox"/> この路線は液状化地盤である
必要検討項目	<input type="checkbox"/> 地盤沈下に対する照査
	<input type="checkbox"/> 永久ひずみ (側方流動) に対する照査
水準基準	
No.	050-110-001
位置	東淀川区西淡路5丁目
標高	OP+3.465
測定年度	平成10年度


排除方式	合流式
流入幹線名	江口十八条 幹線
処理区名	十八条 処理区
排水区域	十八条 排水区
工事場所	東淀川区西淡路5丁目

年度	令和3年度(2021)	図面番号	内 23 / 全 33
費目	89. 管渠工事費 (単独)		

工事名	北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事 (R3-6)
-----	-----------------------------

内容 東淀川第 03013~03015 号線 平面図・縦断面図・横断面図


縦断面図 H=1:300
V=1:50

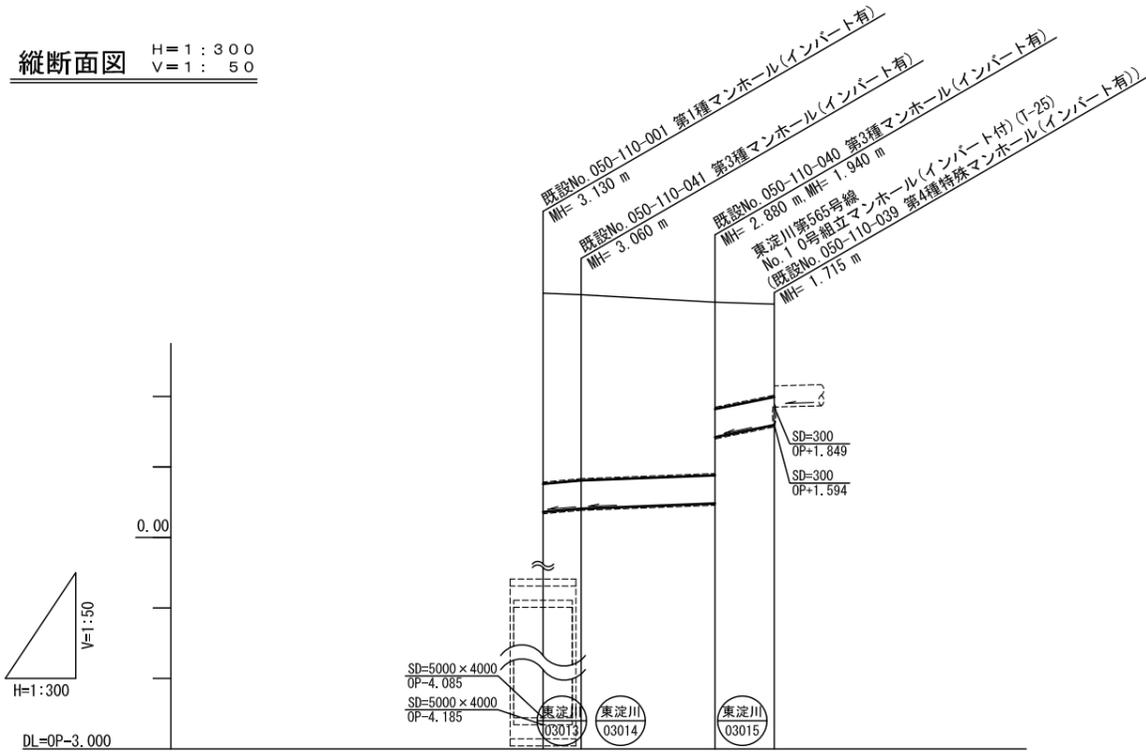




管径 mm	SD=450 (更生後の管径はφ400mm以上とする)		
人孔間距離 m	3.25	11.40	5.05
延長 m	19.70		
勾配 %	14.77	6.40	34.26
土被り m	0.325 + 2.642	0.383 + 2.572	0.456 + 2.292 + 1.492
現在地盤高 m	3.465 + 3.443	3.336 + 3.309	3.309 + 1.252
管底高 m	0.325 + 3.465	0.383 + 3.443	0.456 + 3.336
追加距離 m	0.00	3.25	14.65

平面図 S=1:300


東淀川区西淡路5丁目

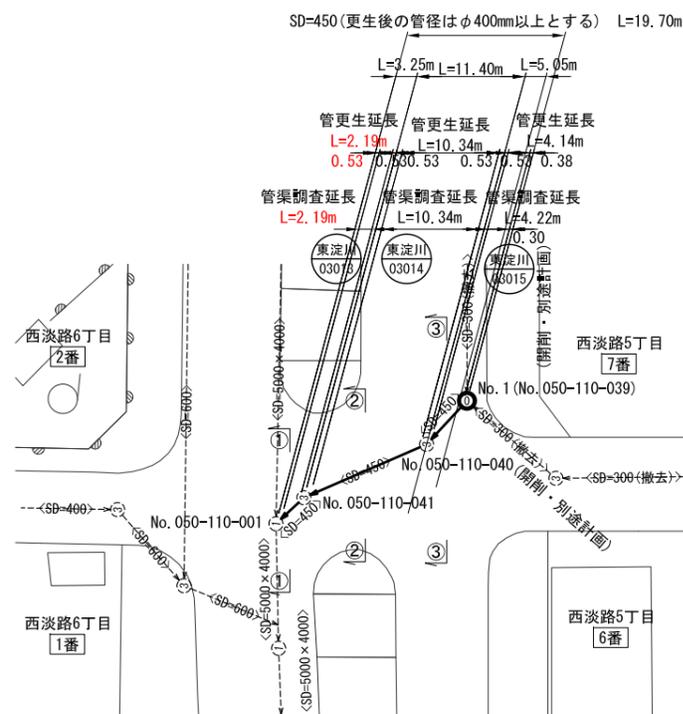

横断面図 S=1:100

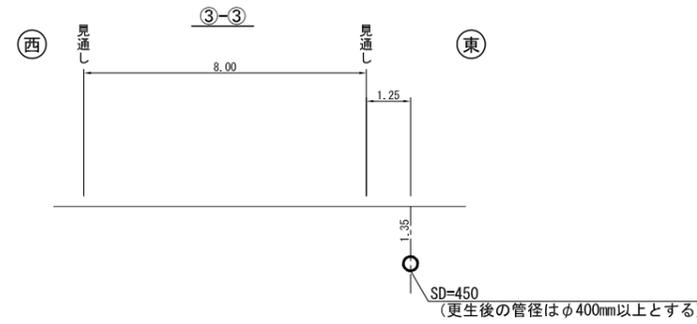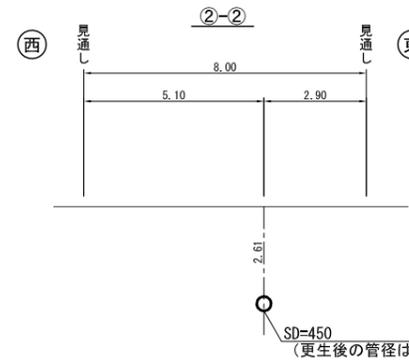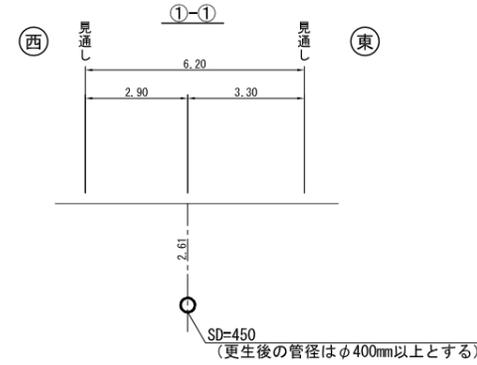

位置図 S=1:5,000

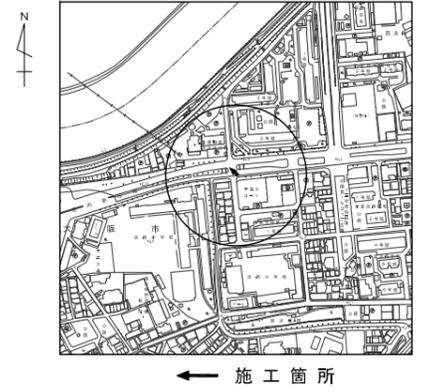

工事目的
管更生工事 (自立管または複合管)

液状化判定	<input checked="" type="checkbox"/> この路線は液状化地盤でない
必要検討項目	<input type="checkbox"/> この路線は液状化地盤である <input type="checkbox"/> 地盤沈下に対する照査 <input type="checkbox"/> 永久ひずみ (側方流動) に対する照査
水準基準	No. 050-110-001
位置	東淀川区西淡路5丁目
標高	OP+3.465
測定年度	平成10年度

排除方式	合流式
流入幹線名	江口十八条 幹線
処理区名	十八条 処理区
排水区域	十八条 排水区
工事場所	東淀川区西淡路5丁目

年度	令和3年度(2021)	図面番号	内 23 / 全 33
費目	89. 管渠工事費 (単独)		
工事名	北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事 (R3-6)		
内容	東淀川第 03013~03015 号線 平面図・縦断面図・横断面図		