

「令和７年度　長居公園改修その他工事」

1.　設計図書等の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
設計図書 工種明細書　工種第0016号 （頁0-0029）	・ 自然色舗装 自然色舗装　Co舗装厚　t=70 路盤施工あり（RC-40）　t=150	・ 自然色舗装 自然色舗装　Co舗装厚　t=70 路盤施工なし
設計図書 工種明細書　工種第0018号 （頁0-0031）	・ 石張舗装- 4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t150 ・ 石張舗装- 9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t150	・ 石張舗装- 4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t175 ・ 石張舗装- 9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t170
見積参考資料 工種明細書　工種第0016号 （頁0-0035）	・ 自然色舗装 自然色舗装　Co舗装厚　t=70 路盤施工あり（RC-40）　t=150	・ 自然色舗装 自然色舗装　Co舗装厚　t=70 路盤施工なし
見積参考資料 工種明細書　工種第0018号 （頁0-0037）	・ 石張舗装- 4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t150	・ 石張舗装- 4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t175
見積参考資料 工種明細書　工種第0018号 （頁0-0038）	・ 石張舗装- 9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t150	・ 石張舗装- 9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t170
見積参考資料 1 位単価表　第0098号単価表 （頁0-0142）	・ 路盤施工あり（RC-40）　t=150 ・ 生コンクリート　5.2m3	・ 路盤施工なし ・ 生コンクリート　7.28m3
見積参考資料 1 位単価表　第0104号単価表 （頁0-0148）	・ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t150 ・ 下層路盤（歩道部）　全仕上り厚 1 0 0 m m　1 層施工 150m2	・ 1100×1200×t60　路盤あり（RC-40）t175 ・ 下層路盤（歩道部）　全仕上り厚 1 7 5 m m　1 層施工 100m2
見積参考資料 1 位単価表　第0109号単価表 （頁0-0153）	・ 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t150 ・ 下層路盤（歩道部）　全仕上り厚 1 0 0 m m　1 層施工 150m2	・ 700×600×t60　路盤あり（RC-40）t170 ・ 下層路盤（歩道部）　全仕上り厚 1 7 0 m m　1 層施工 100m2
図面番号　19/24 施設平面図	・ 自然色舗装 自然色舗装t30　コンクリートt70 路盤施工あり（RC-40）　t=150	・ 自然色舗装 自然色舗装t30　コンクリートt70
図面番号　22/24 詳細図-1	図面赤枠部	図面赤枠部
図面番号　23/24 詳細図-2	図面赤枠部	図面赤枠部

Y0X3K2BE
コンクリート系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0016号 明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 インターロッキング舗装-1 ILB t=60 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	329	m 2			
4 インターロッキング舗装-2 ILB t=60 敷砂 t=30 (再利用品) 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	88	m 2			
4 自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工あり (RC-40) t =150					
	36	m 2			
単位当り					
	1	式			

Y0X3K2BE
コンクリート系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0016号 明細書

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	インターロッキング舗装-1 ILB t=60 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
		329	m 2			
4	インターロッキング舗装-2 ILB t=60 敷砂 t=30 (再利用品) 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
		88	m 2			
4	自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工なし					
		36	m 2			
	単位当り					
		1	式			

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

頁0-0031

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ピシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		231	m			
4	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ピシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		31	箇所			
4	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面パーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		117	m ²			
4	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		12	m ²			
4	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面パーナー仕上げ 400×805×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		9	m ²			
4	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 250×400×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		11	m			
4	石張舗装-7 花崗岩板石（グレー系）表面パーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		27	m			
4	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面パーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		14	m			
4	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		52	m ²			
4	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		104	m ²			
4	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40）t150					
		31	m ²			
	※※単位当り※※					
		1	式			

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

頁0-0031

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40） t100	231	m			
4	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40） t100	31	箇所			
4	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面バーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40） t150	117	m ²			
4	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40） t175	12	m ²			
4	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面バーナー仕上げ 400×805× t60 路盤あり（RC-40） t150	9	m ²			
4	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 250×400× t60 路盤あり（RC-40） t150	11	m			
4	石張舗装-7 花崗岩板石（グレー系）表面バーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40） t150	27	m			
4	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面バーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40） t150	14	m			
4	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40） t170	52	m ²			
4	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40） t150	104	m ²			
4	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40） t150	31	m ²			
	単位当り	1	式			

大 阪 市

00001136090

工 種 明 細 書

工種第0016号 明細書

Y0X3K2BE
コンクリート系舗装工

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 インターロッキング舗装-1 ILB t=60 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	329	m 2			
インターロッキング舗装 設置 路盤施工あり (RC-40) t =100mm 設置 直線配置 厚 6 c m					
4 インターロッキング舗装-2 ILB t=60 敷砂 t=30 (再利用品) 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	88	m 2			
インターロッキング舗装工 ILB t=60 (再利用品) 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100					
					第0097号 単価表
4 自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工あり (RC-40) t =150					
	36	m 2			
自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工あり (RC-40) t =150					
					第0098号 単価表
※※単位当り※※					
	1	式			

Y0X3K2BE
コンクリート系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0016号 明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
d インターロッキング舗装-1 ILB t=60 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	329	m 2			
インターロッキング舗装 設置 路盤施工あり (RC-40) t =100mm 設置 直線配置 厚 6 c m					
d インターロッキング舗装-2 ILB t=60 敷砂 t=30 (再利用品) 路盤施工あり (RC-40) t =100mm					
	88	m 2			
インターロッキング舗装工 ILB t=60 (再利用品) 敷砂 t=30 路盤施工あり (RC-40) t =100					
					第0097号 単価表
d 自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工なし					
	36	m 2			
自然色舗装 自然色舗装 Co舗装厚t=70 路盤施工なし					
					第0098号 単価表
単位当り					
	1	式			

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

頁0-0037

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		231	m			
	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40）t100					第0100号 単価表
4	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		31	箇所			
	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40）t100					第0101号 単価表
4	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面パーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		117	m ²			
	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面パーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0102号 単価表
4	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		12	m ²			
	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0104号 単価表
4	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面パーナー仕上げ 400×805×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		9	m ²			
	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面パーナー仕上げ 400×805×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0105号 単価表
4	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 250×400×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		11	m			
	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ 250×400×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0106号 単価表

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

頁0-0037

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		231	m			
	石張舗装-1 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×290×t60 路盤あり（RC-40）t100					第0100号 単価表
4	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40）t100					
		31	箇所			
	石張舗装-2 花崗岩板石（白系）表面ビシヤン仕上げ 590×590×t60 路盤あり（RC-40）t100					第0101号 単価表
4	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面バーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		117	m ²			
	石張舗装-3 花崗岩板石（桜系）表面バーナー仕上げ 600×600×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0102号 単価表
4	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t175					
		12	m ²			
	石張舗装-4 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t175					第0104号 単価表
4	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面バーナー仕上げ 400×805×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		9	m ²			
	石張舗装-5 花崗岩板石（グレー系）表面バーナー仕上げ 400×805×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0105号 単価表
4	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 250×400×t60 路盤あり（RC-40）t150					
		11	m			
	石張舗装-6 花崗岩板石（白系）表面バーナー仕上げ 250×400×t60 路盤あり（RC-40）t150					第0106号 単価表

大 阪 市

00001136090

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

誤
工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-7 花崗岩板石（グレ系）表面バーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		27	m			
	石張舗装-7 花崗岩板石（グレ系）表面バーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0107号 単価表
4	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面バーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		14	m			
	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面バーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0108号 単価表
4	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		52	m ²			
	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0109号 単価表
4	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		104	m ²			
	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0110号 単価表
4	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40） t150					
		31	m ²			
	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40） t150					第0111号 単価表
	単位当り					
		1	式			

Y0X3K2BJ
石材系舗装工

工 種 明 細 書

工種第0018号 明細書

頁0-0038

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	石張舗装-7 花崗岩板石（グレ系）表面バーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		27	m			
	石張舗装-7 花崗岩板石（グレ系）表面バーナー仕上げ 520×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0107号 単価表
4	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面バーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		14	m			
	石張舗装-8 花崗岩板石（サビ系）表面バーナー仕上げ 200×600×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0108号 単価表
4	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40） t170					
		52	m ²			
	石張舗装-9 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t60 路盤あり（RC-40） t170					第0109号 単価表
4	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40） t150					
		104	m ²			
	石張舗装-10 花崗岩板石（白）再利用 1000×450×t60 路盤あり（RC-40） t150					第0110号 単価表
4	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40） t150					
		31	m ²			
	石張舗装-11 花崗岩板石（白）再利用 700×600×t250 路盤あり（RC-40） t150					第0111号 単価表
	単位当り					
		1	式			

VJS001
自然色舗装

1 位 単 価 表

第0098号 単価表
(100 m2 当り)

頁0-0142

自然色舗装 Co舗装厚t=70

路盤施工あり (RC-40) t =150

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
自然色舗装 材工共	100	m 2			
コンクリート舗装工 (労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 2 0 c m未満	100	m 2			
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	5.2	m 3			
諸雑費	1	式			
合計	100	m 2			
単位当り	1	m 2			

VJS001
自然色舗装

1 位 単 価 表

第0098号 単価表
(100 m2 当り)

頁0-0142

自然色舗装 Co舗装厚t=70

路盤施工なし

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
自然色舗装 材工共	100	m 2			
コンクリート舗装工 (労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m 2			
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	7.28	m 3			
諸雑費	1	式			
合計	100	m 2			
単位当り	1	m 2			

V100721
石張舗装-4

1 位 単 価 表

第0104号 単価表
(100 m 2 当り)

頁0-0148

花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ1100×1200×t60 路盤あり（RC-40） t150

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
石張舗装 材料費	100	m 2			
石張部分 施工費	100	m 2			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚1 0 0 mm 1層施工	150	m 2			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	4. 0	m 2			
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 2 0 c m未満	100	m 2			第0103号 単価表
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	10. 4	m 3			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	9. 20	m 2			
空練りモルタル材料 混合比 1 : 3 セメント（高炉B）2 5 k g 袋入	3. 00	m 3			
モルタル練 目地 1:2	0. 05	m 3			
諸雑費	1	式			
合計	100	m 2			
単位当り	1	m 2			

V100721
石張舗装-4

1 位 単 価 表

第0104号 単価表
(100 m2 当り)

頁0-0148

花崗岩板石（白系）表面パーナー仕上げ

1100×1200×t60 路盤あり（RC-40）t175

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
石張舗装 材料費	100	m 2			
石張部分 施工費	100	m 2			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚175mm 1層施工	100	m 2			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	4.0	m 2			
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m 2			第0103号 単価表
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	10.4	m 3			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	9.20	m 2			
空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント（高炉B）25kg袋入	3.00	m 3			
モルタル練 目地 1:2	0.05	m 3			
諸雑費	1	式			
合計	100	m 2			
単位当り	1	m 2			

V100723
石張舗装-9

1 位 単 価 表

第0109号 単価表
(100 m2 当り)

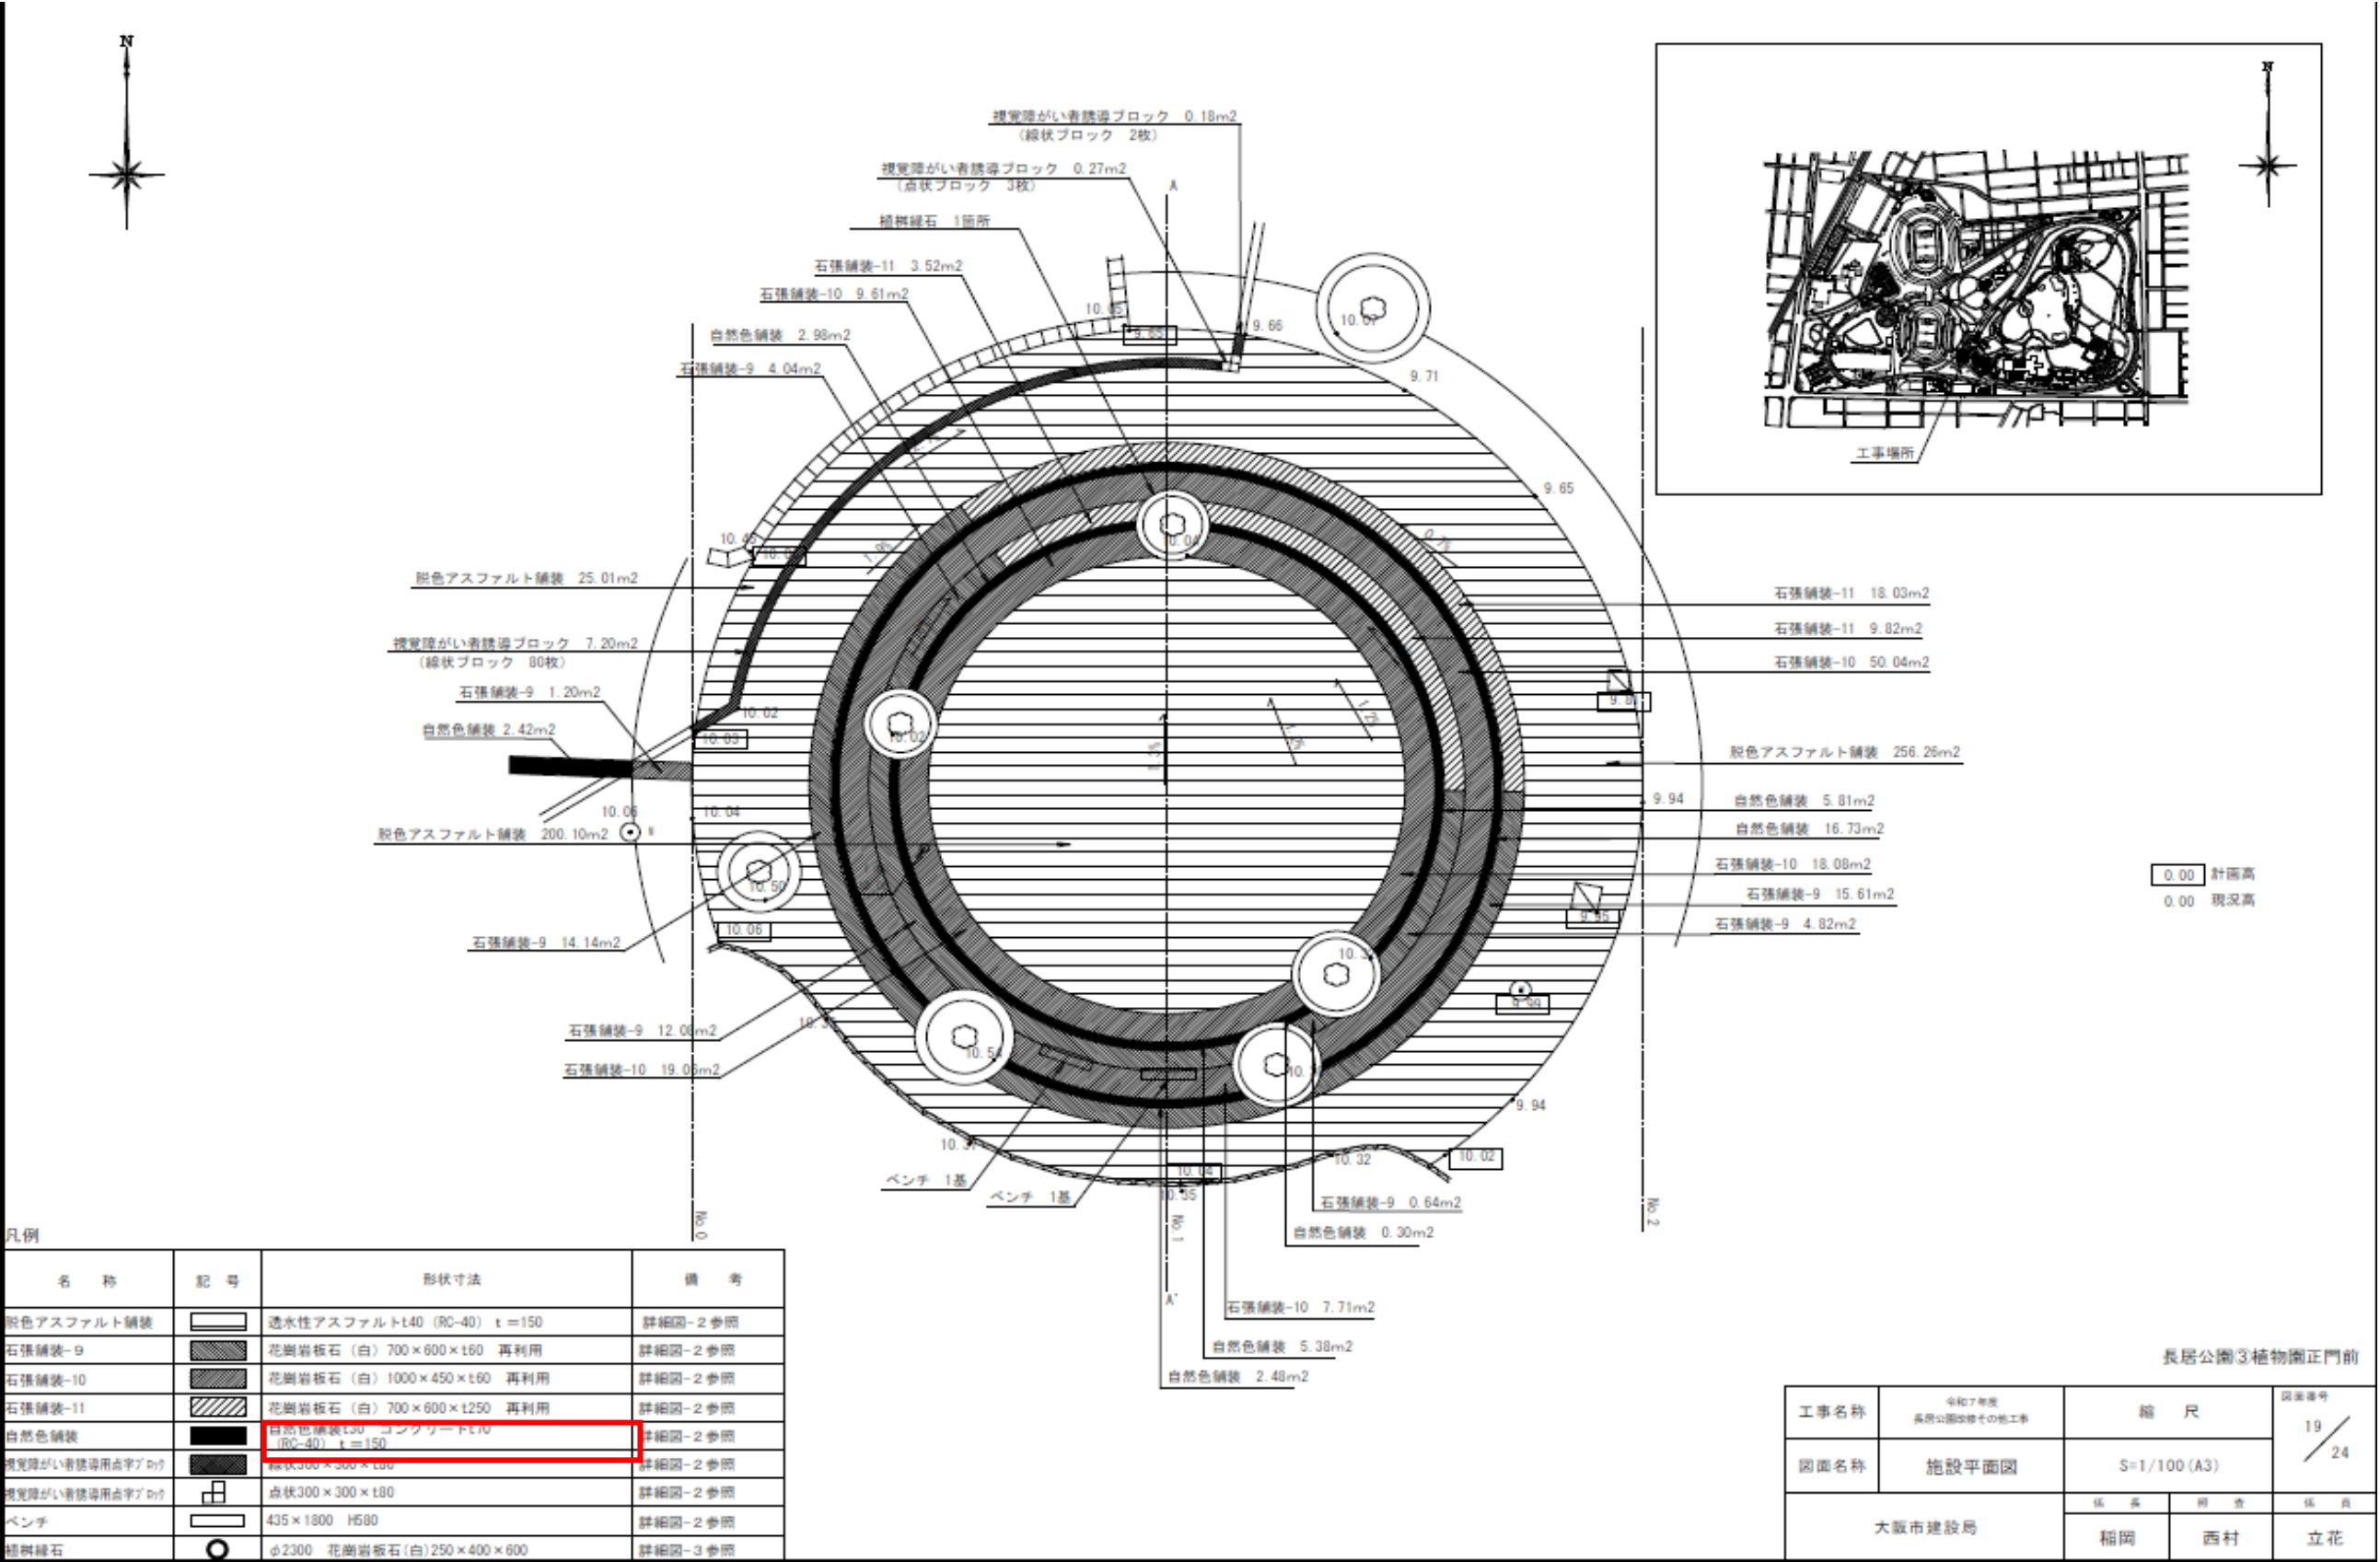
頁0-0153

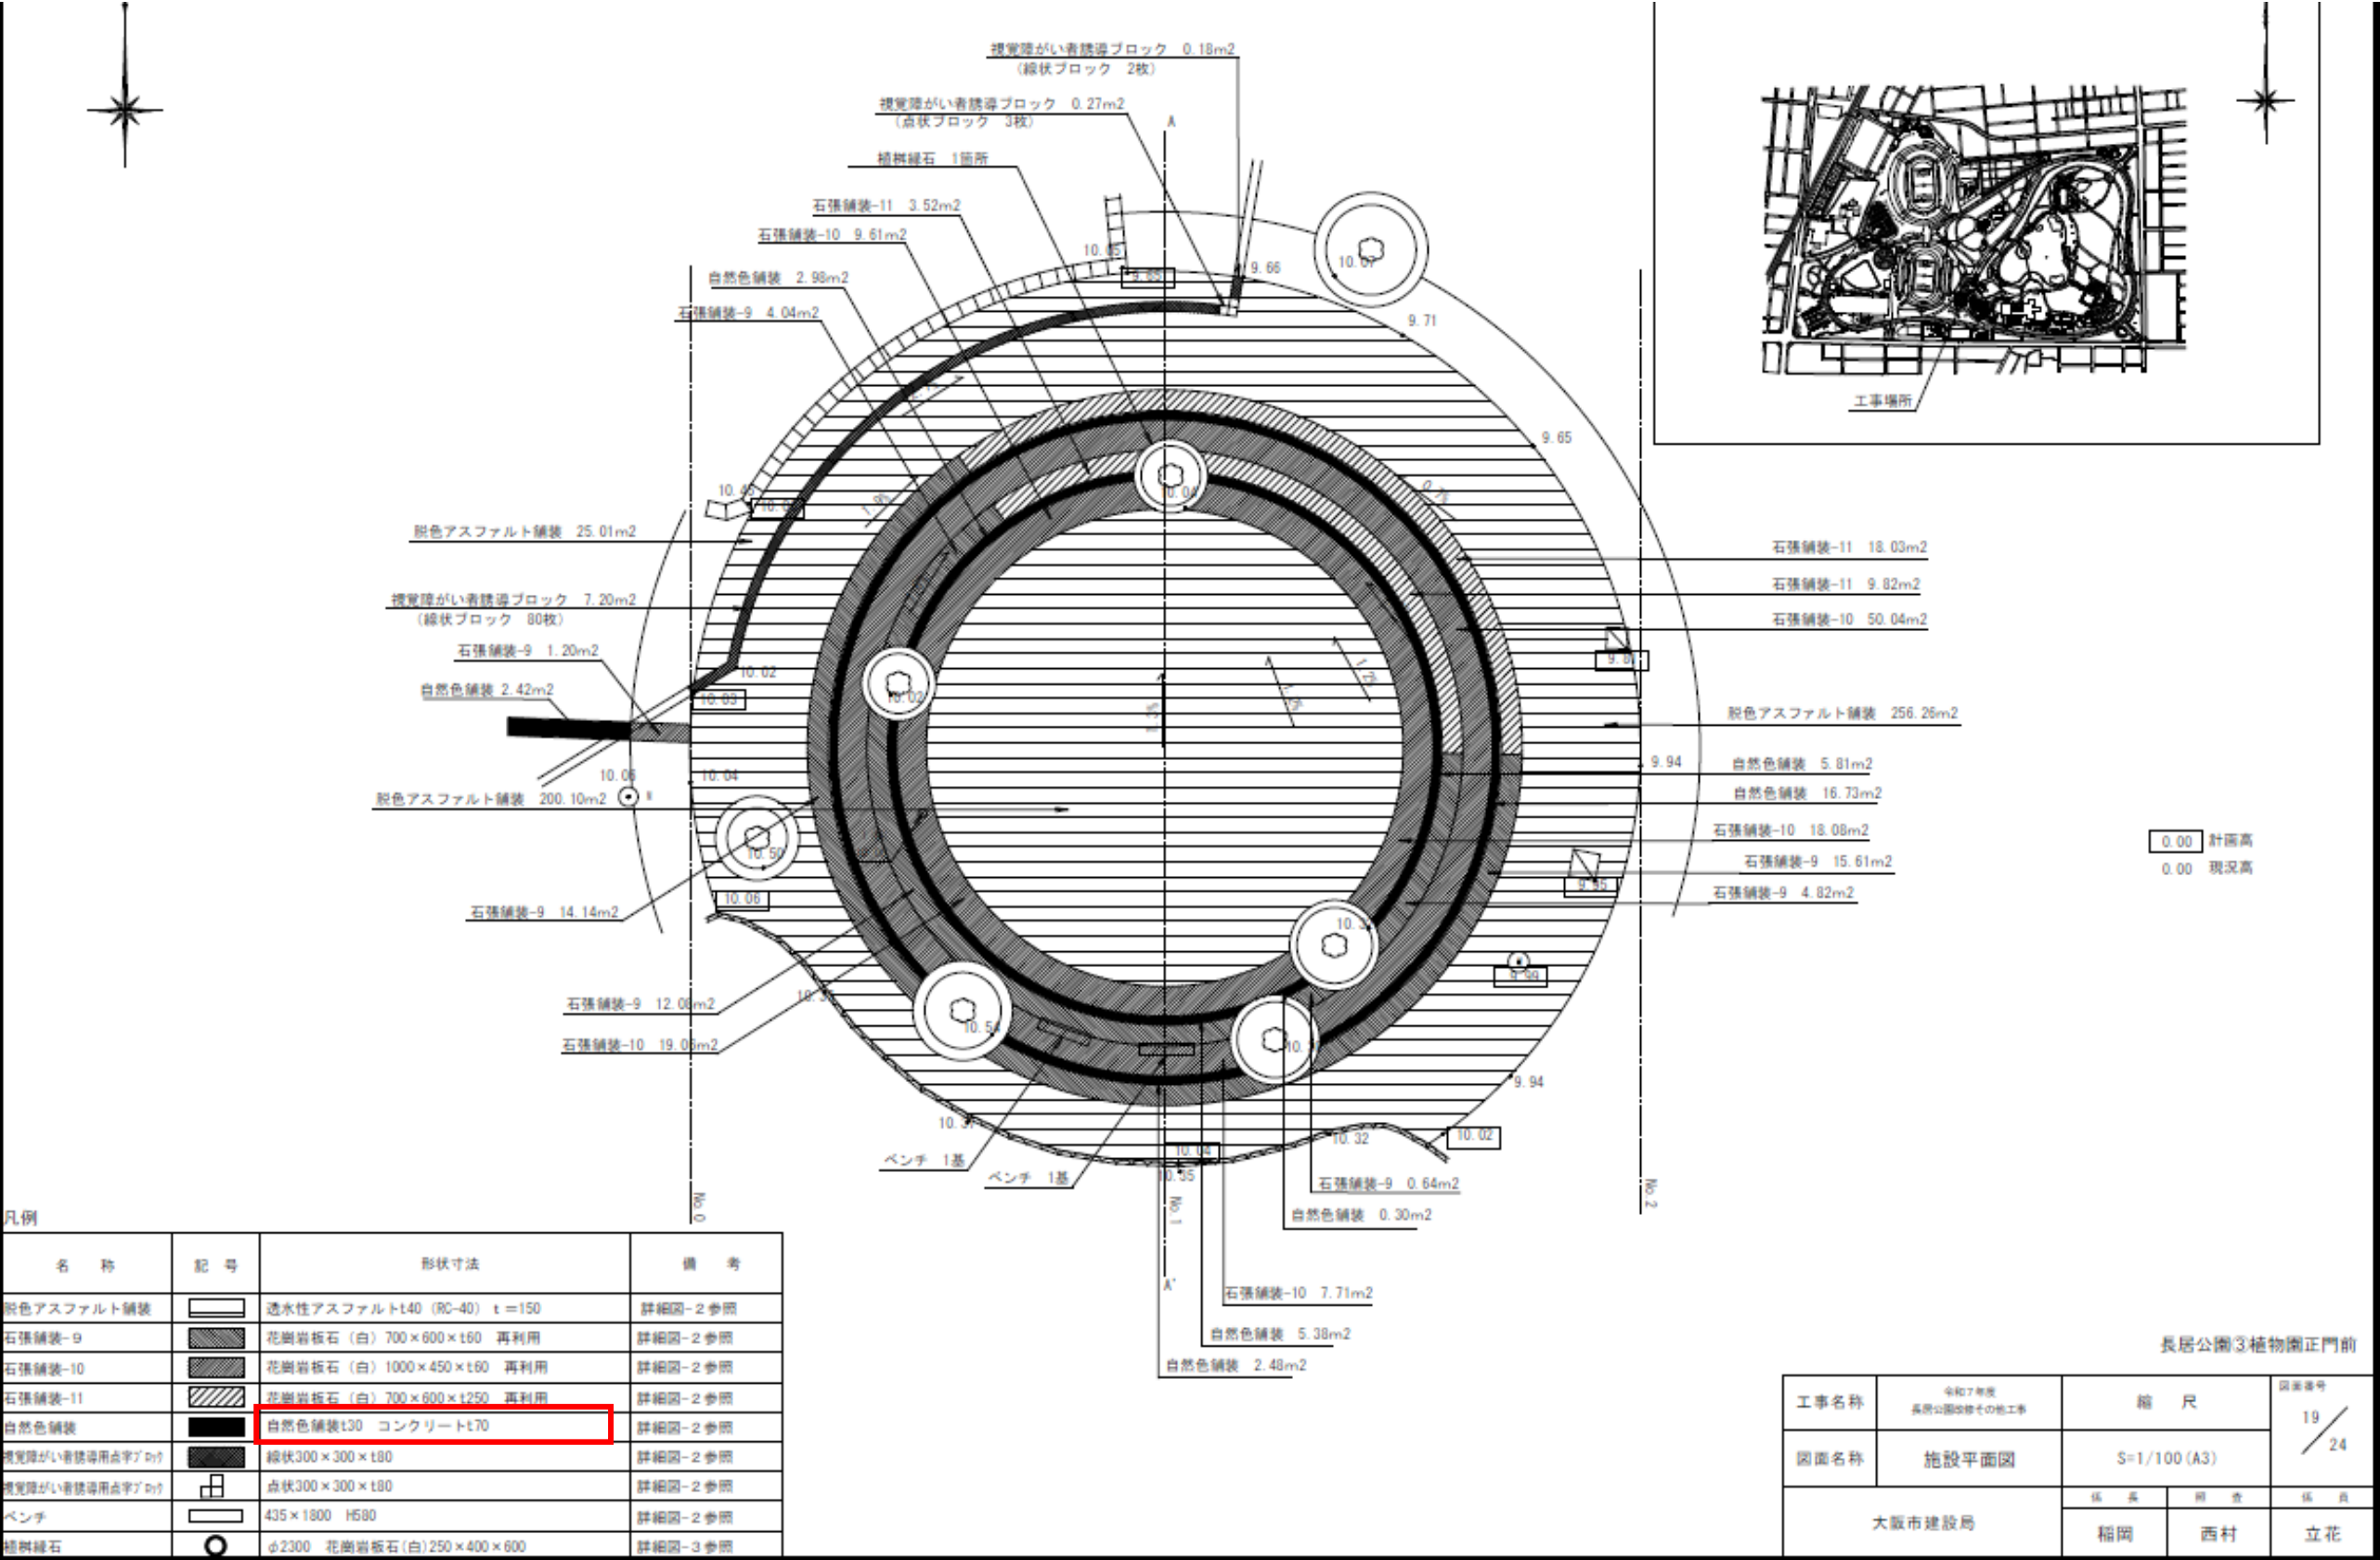
花崗岩板石（白）再利用

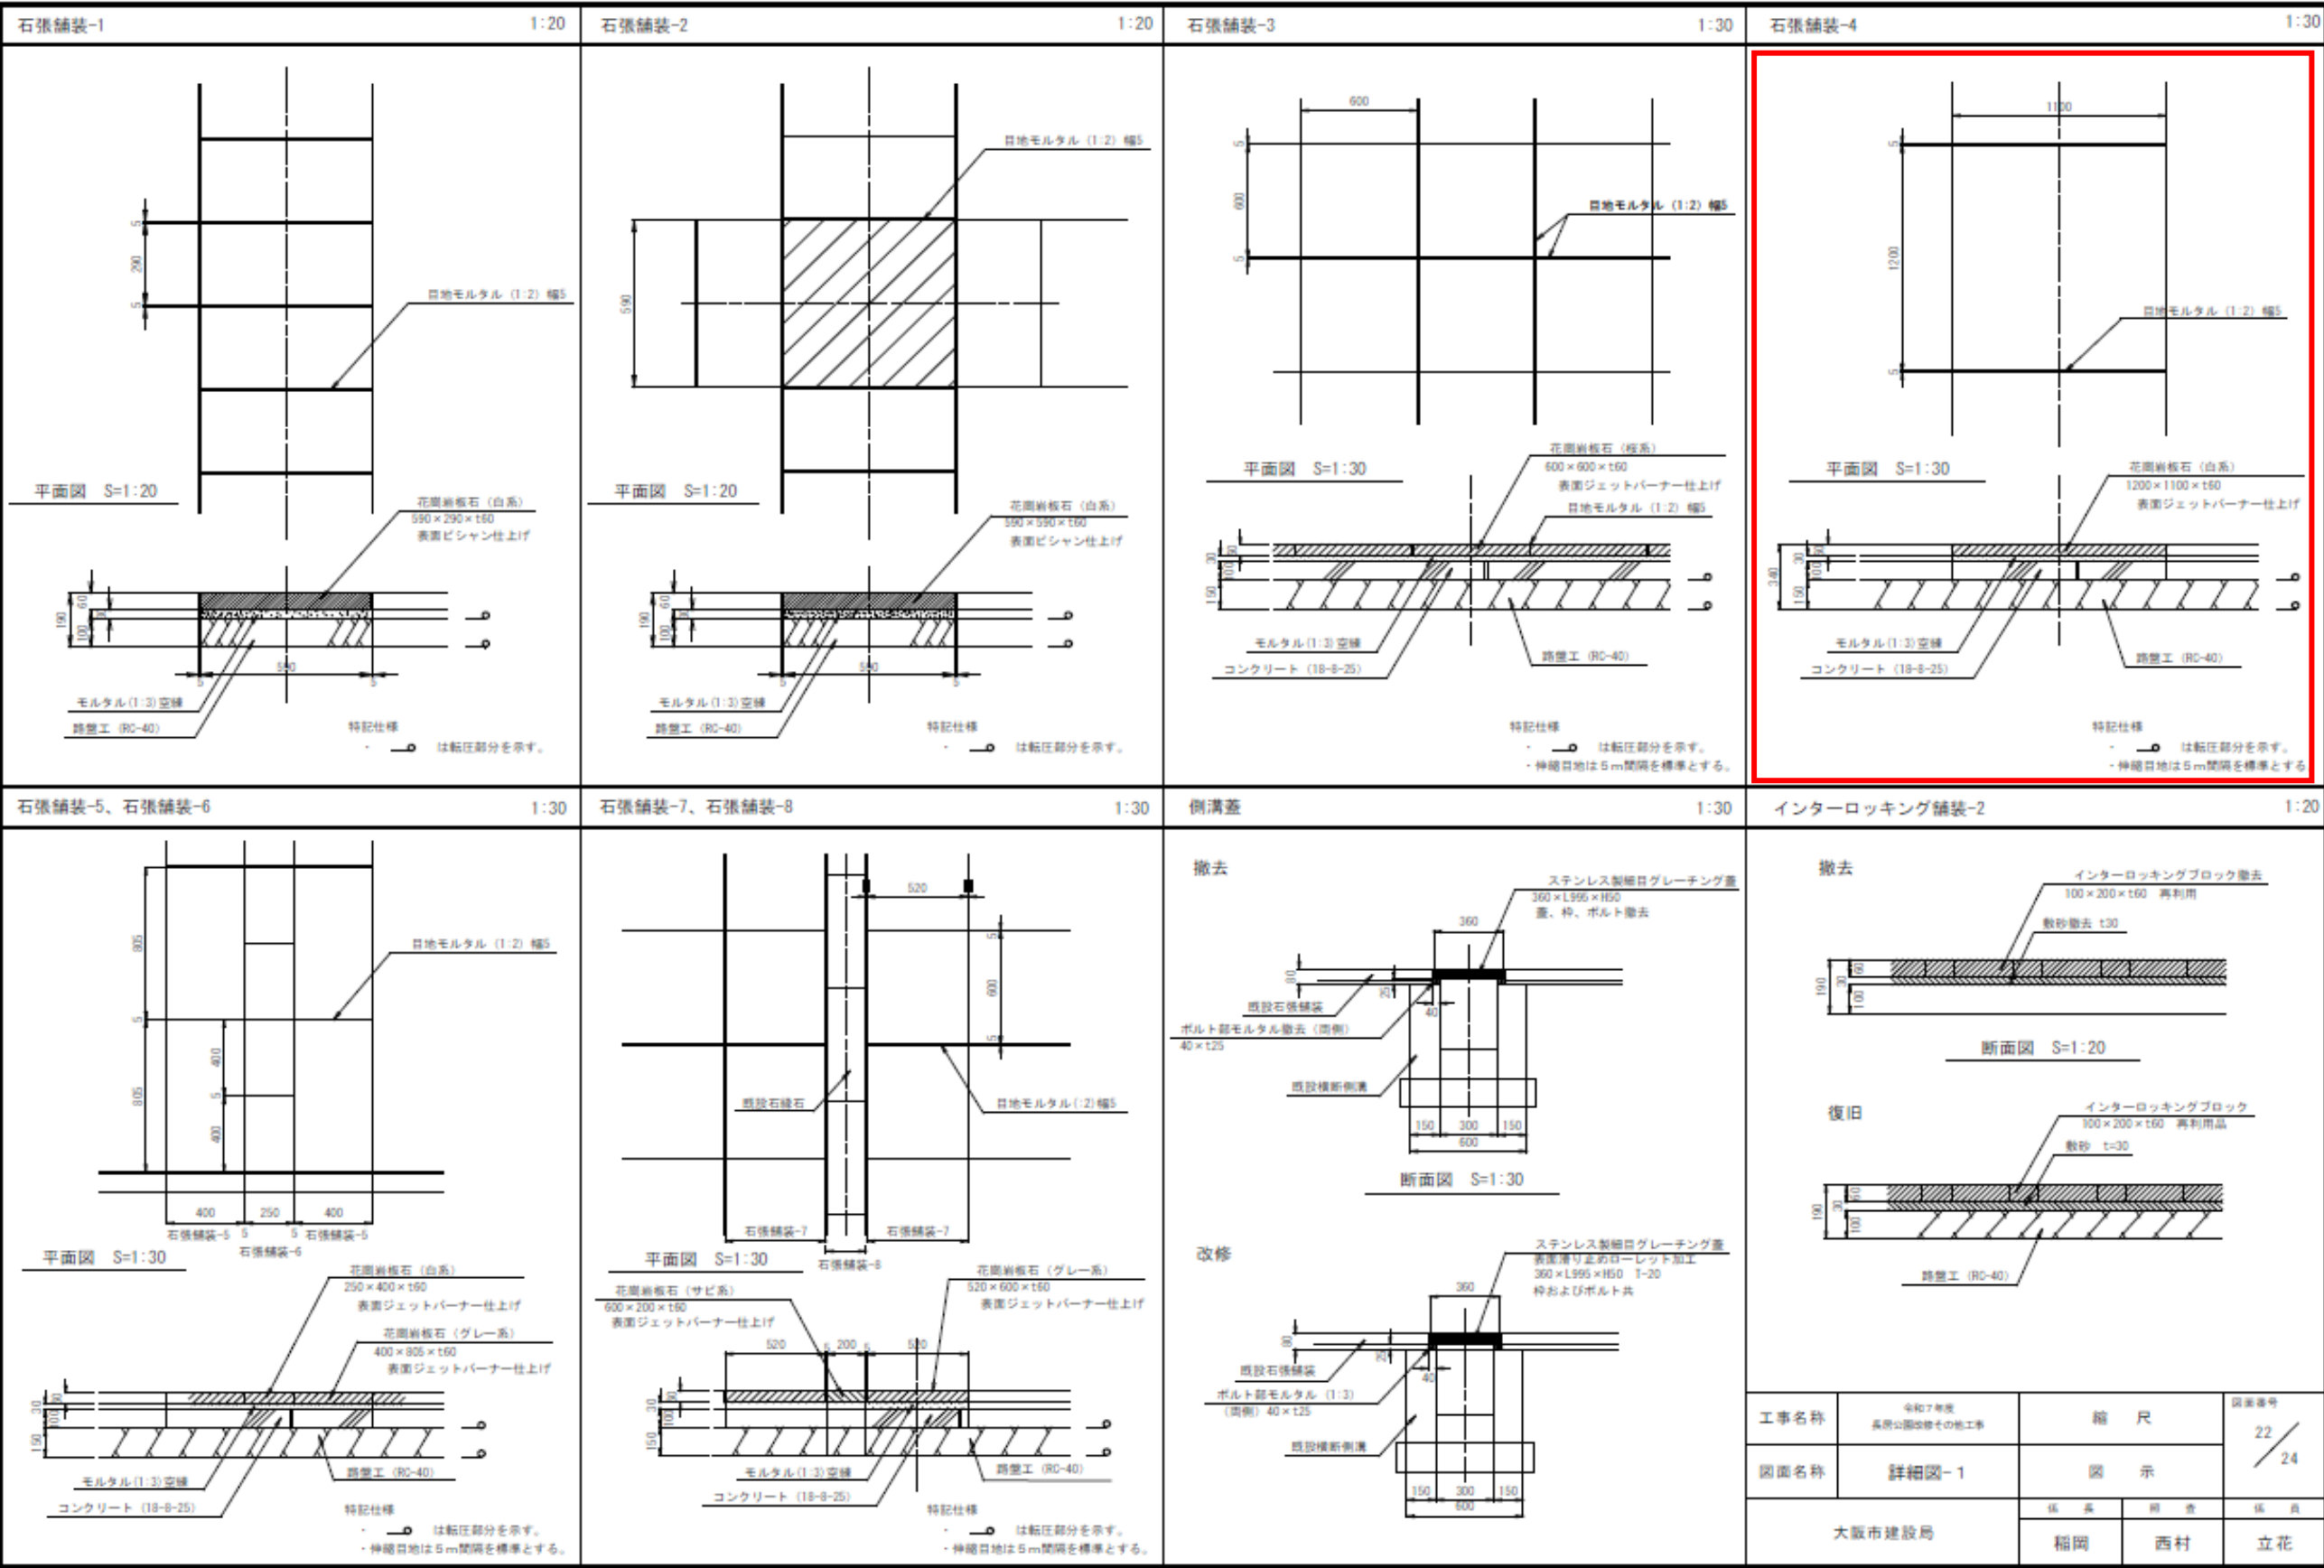
700×600×t60 路盤あり（RC-40） t150

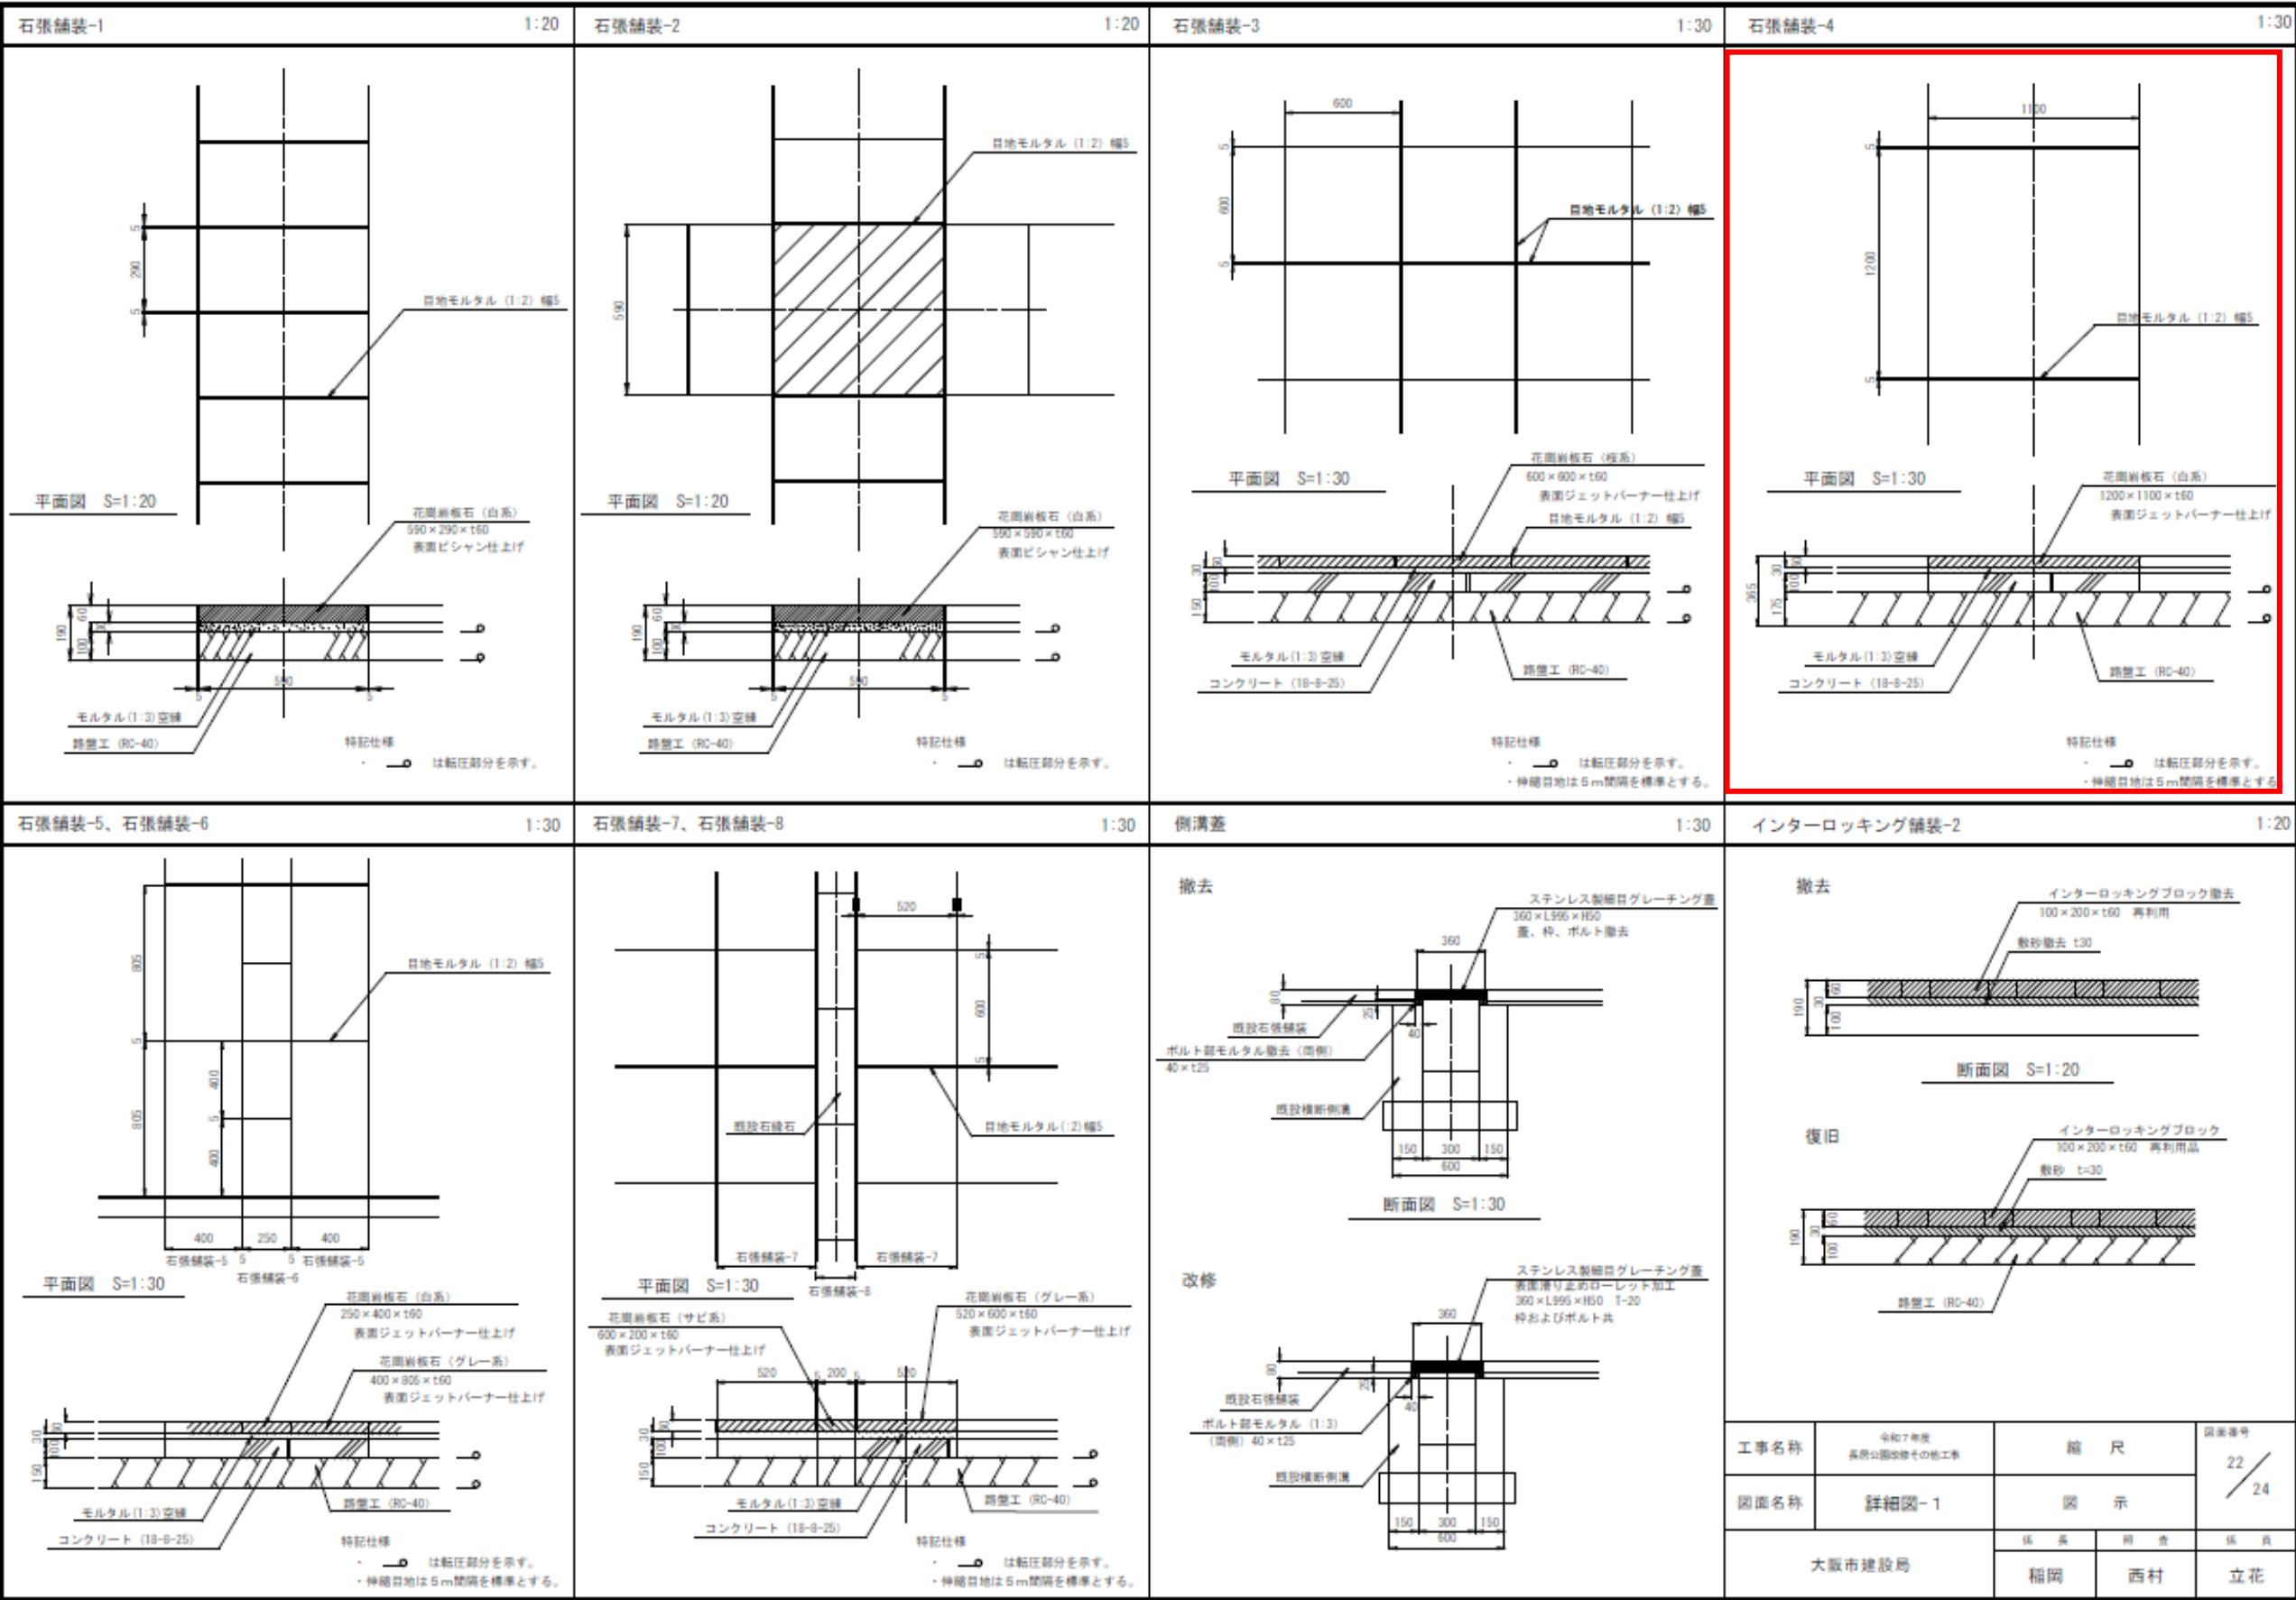
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
石張舗装 撤去（施工費）	238	枚			
石張舗装 再設置（施工費）	238	枚			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	150	m2			
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m2			第0103号 単価表
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	10.4	m3			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	4.0	m2			
空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント（高炉B）25kg袋入	3.0	m3			
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

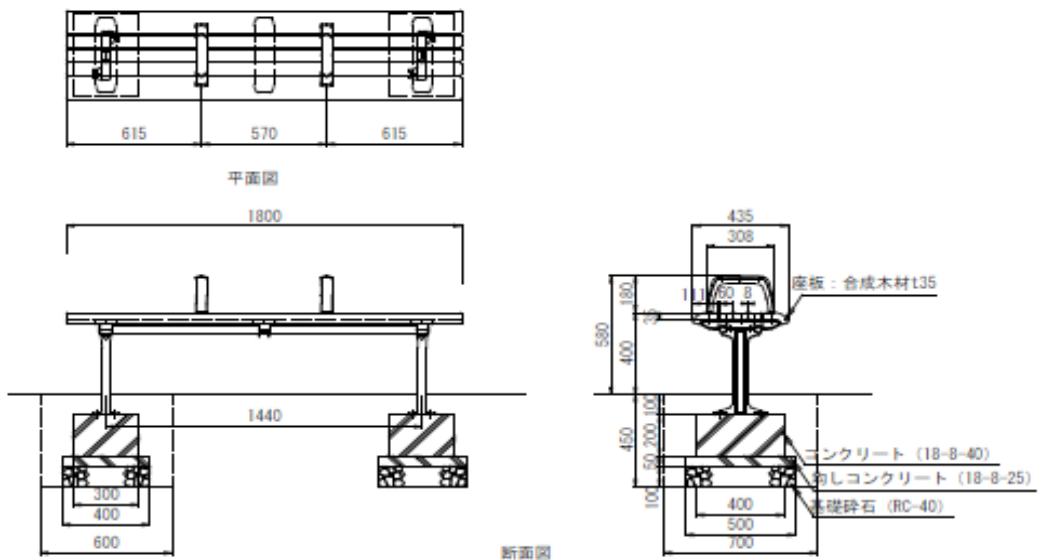
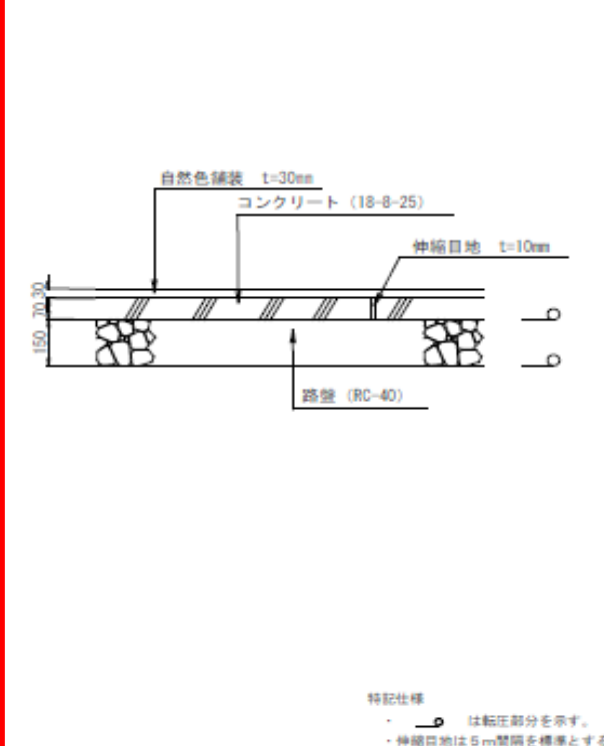
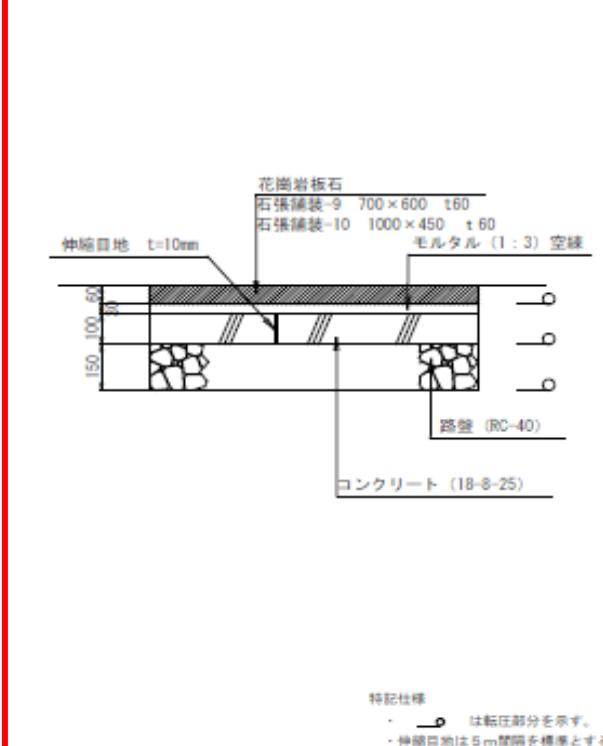
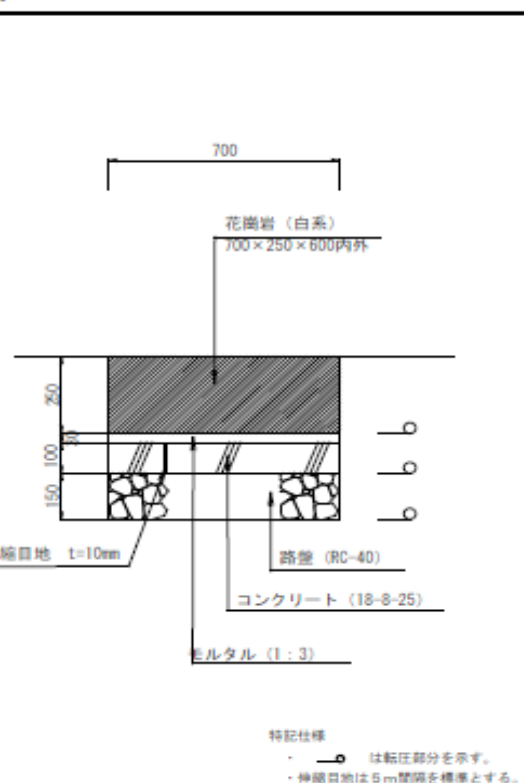
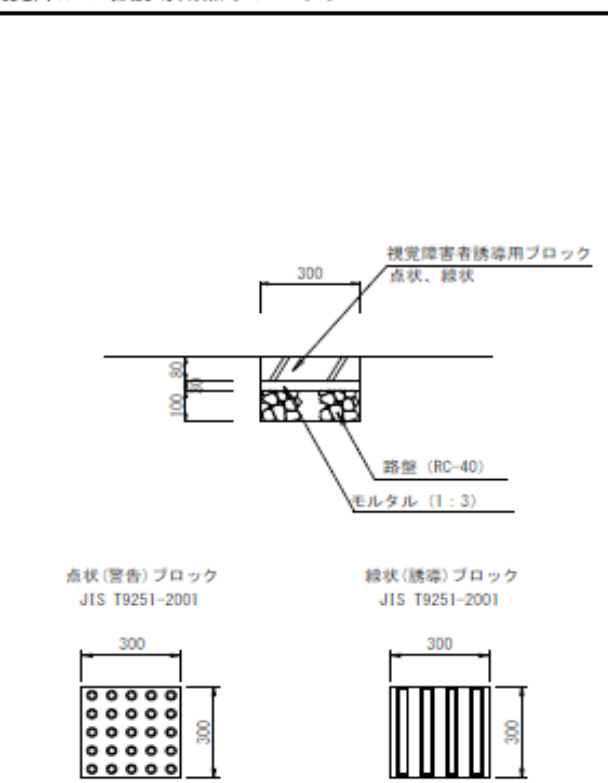
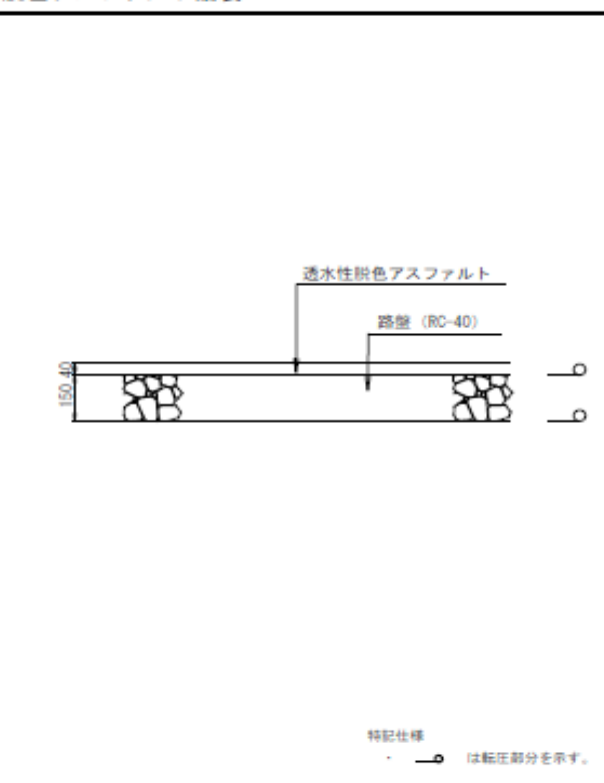
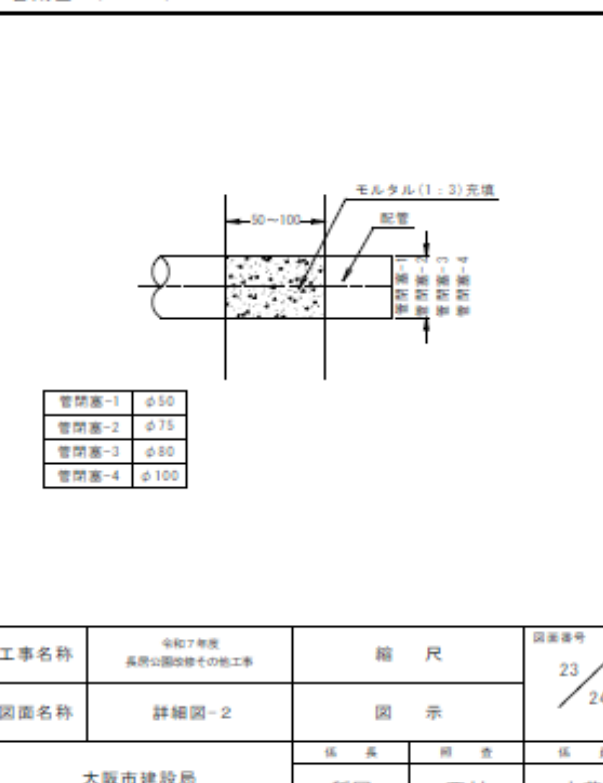
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
石張舗装 撤去（施工費）	238	枚			
石張舗装 再設置（施工費）	238	枚			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 7 0 mm 1層施工	100	m ²			
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 2 0 c m未満	100	m ²			第0103号 単価表
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%以下	10.4	m ³			
瀝青繊維質目地板 厚10mm	4.0	m ²			
空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント（高炉B）2 5 k g 袋入	3.0	m ³			
諸雑費	1	式			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			









ベンチ	1 : 30	自然色舗装	1 : 20	石張舗装-9、-10	1 : 20																		
 仕様 上台は、木粉入り再生プラスチックとする。 座受・クランプ・肘・脚は、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）仕上げとする。 貫は、φ34アルミ押出型材 アルマイト仕上げ（ブラック）樹脂エンドキャップ付とする。 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。 本製品は、（一社）日本公園施設業協会SPL表示認定企業製造製品とする。 特記事項 本体は、（株）コトブキ FL002A-EM-H2-CK又は同等品とし、施工に先立ち承諾図等を本市監督職員に提出の上承諾を得ること。		 特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5m間隔を標準とする。	 特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5m間隔を標準とする。																				
石張舗装-11	1 : 20	視覚障がい者誘導用点字ブロック	1 : 20	脱色アスファルト舗装	1 : 20	管閉塞-1、2、3、4	1 : 10																
 特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5m間隔を標準とする。	 点状（警告）ブロック JIS T9251-2001 線状（誘導）ブロック JIS T9251-2001	 特記仕様 ・ は転圧部分を示す。	<table><tr><td>管閉塞-1</td><td>φ50</td></tr><tr><td>管閉塞-2</td><td>φ75</td></tr><tr><td>管閉塞-3</td><td>φ80</td></tr><tr><td>管閉塞-4</td><td>φ100</td></tr></table><table><tr><td>工事名称</td><td>令和7年度 長府公園改修その他工事</td><td>縮尺</td><td>図面番号</td></tr><tr><td>図面名称</td><td>詳細図-2</td><td>図示</td><td>23 / 24</td></tr><tr><td colspan="2">大阪市建設局</td><td>係長 稲岡</td><td>調査 西村 係長 立花</td></tr></table>	管閉塞-1	φ50	管閉塞-2	φ75	管閉塞-3	φ80	管閉塞-4	φ100	工事名称	令和7年度 長府公園改修その他工事	縮尺	図面番号	図面名称	詳細図-2	図示	23 / 24	大阪市建設局		係長 稲岡	調査 西村 係長 立花
管閉塞-1	φ50																						
管閉塞-2	φ75																						
管閉塞-3	φ80																						
管閉塞-4	φ100																						
工事名称	令和7年度 長府公園改修その他工事	縮尺	図面番号																				
図面名称	詳細図-2	図示	23 / 24																				
大阪市建設局		係長 稲岡	調査 西村 係長 立花																				

ベンチ 1 : 30	自然色舗装 1 : 20	石張舗装-9、-10 1 : 20																	
仕様 上台は、木粉入り再生プラスチックとする。 座受・クランプ・肘・脚は、アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（アースグレイ）仕上げとする。 貫は、φ34アルミ押出型材、アルマイト仕上げ（ブラック）樹脂エンドキャップ付とする。 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。 本製品は、（一社）日本公園施設業協会SPL表示認定企業製造製品とする。 特記事項 本体は、（株）コトブキ FL002A-EM-H2-CK又は同等品とし、施工に先立ち承諾書等を本市監督職員に提出の上承諾を得ること。	特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5mm間隔を標準とする。	特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5mm間隔を標準とする。 ・ () の寸法は石張舗装-9を示す。																	
石張舗装-11 1 : 20	視覚障がい者誘導用点字ブロック 1 : 20	脱色アスファルト舗装 1 : 20	管閉塞-1、2、3、4 1 : 10																
特記仕様 ・ は転圧部分を示す。 ・ 伸縮目地は5mm間隔を標準とする。	点状 (警告) ブロック JIS T9251-2001 線状 (誘導) ブロック JIS T9251-2001	特記仕様 ・ は転圧部分を示す。	<table><tr><td>管閉塞-1</td><td>φ50</td></tr><tr><td>管閉塞-2</td><td>φ75</td></tr><tr><td>管閉塞-3</td><td>φ80</td></tr><tr><td>管閉塞-4</td><td>φ100</td></tr></table>	管閉塞-1	φ50	管閉塞-2	φ75	管閉塞-3	φ80	管閉塞-4	φ100								
管閉塞-1	φ50																		
管閉塞-2	φ75																		
管閉塞-3	φ80																		
管閉塞-4	φ100																		
		<table><tr><td>工事名称</td><td>令和7年度 長府公園改修その他工事</td><td>縮尺</td><td>図面番号</td></tr><tr><td>図面名称</td><td>詳細図-2</td><td>図示</td><td>23 / 24</td></tr><tr><td colspan="2">大阪市建設局</td><td>係長 稲岡</td><td>係長 西村</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>係長 立花</td><td></td></tr></table>		工事名称	令和7年度 長府公園改修その他工事	縮尺	図面番号	図面名称	詳細図-2	図示	23 / 24	大阪市建設局		係長 稲岡	係長 西村			係長 立花	
工事名称	令和7年度 長府公園改修その他工事	縮尺	図面番号																
図面名称	詳細図-2	図示	23 / 24																
大阪市建設局		係長 稲岡	係長 西村																
		係長 立花																	