

令和7年10月1日 公告

工事名称:木川小学校西校舎棟増築昇降機設備工事

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記の正誤表をご確認ください。

正誤表

[illegible]

エレベーター仕様			
一般事項	台数	1台（普及型・機械室なし）	
	用途	乗用（身体障害者乗用型）	
	積載質量	900kg	
	定員	13名	
	制御方式	可変電圧・可変周波数制御方式	
	運転方式	乗合全自動方式（ロープ式）	
	定格速度	45m/min	
	停止階数	1～4階（4箇所）	
	動力用電源	AC 3φ3W 210V 60Hz	
	照明用電源	AC 1φ2W 105V 60Hz	
乗場	巻上電動機	AC 3φ3W 210V 設置場所 昇降路内1FL以上	
	昇降寸法	全高 15675mm オーバーヘッド 3200mm以上	
		昇降行程 11280mm ビット深さ 1250mm以上	
	かご寸法	内法 間口 1600mm×奥行 1350mm	
		出入口幅 900mm 出入口高 2100mm	
	戸形式	電動2枚戸中央開き	
	主索	φ10mm×3本以上 JIS G 3525（ワイヤーロープ）又は JIS G 3546（異形線ワイヤーロープ）又は、国土交通大臣の認定を受けたもの（ただし、維持管理コストが上がるものは除く。）	
	ルール	「標仕」参照	
	釣合いもあり	「標仕」参照	
	連絡装置	インターホン	
電源盤及び制御盤	設置場所 昇降路内1FL以上		
乗場	意匠	三方枠	鋼板裏装仕上 1.6mm以上 小枠
		扉	網入りガラス窓付（上端床土1800mmから幅200mm以上、高さ700mm以上）
		敷居	「標仕」参照
		インジケータ	ステンレスヘアライン仕上
かご	意匠	押ボタン	「標仕」参照
		天井及び側板	「標仕」参照
		主操作盤	「標仕」参照
		インジケータ	ステンレスヘアライン仕上
		扉	「標仕」参照
		床	「標仕」参照
		その他	校内放送用スピーカは不要。

注（１）建築基準法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第２９０号）を満たしており、国土交通大臣の認定を取得していること。

注(2) 下記の建築基準法施行令の一部を改正する政令を満たしており国土交通大臣の認定を取得していること。

・第129条の4第3項第5号（告示第1048号）

・第129条の4第3項第6号（告示第1047号）

特 記 事 項	自動着床修正装置（着床精度±10mm以内）
	停電時救出運転
	地震時管制運転（P波及びS波（低・高））
	火災時管制運転（手動方式 火災時呼戻しボタン（スイッチ保護板は再使用可能型））
	閉じ込め時リスタート運転
	管制運転時の主操作盤の表示は「停電」「地震」「火災」が区別できること。
	かごは基準階（1階）復帰とする。
	かご内、戸開時間延長ボタン
	パーキングスイッチ 基準階（1階）鍵付
	インターホンは、職員室、管理作業員室の2箇所設置する。（配線EM-CPEE0.9-5Pr共）
	「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱（令和元年10月）」に準拠すること。
	耐震設計施工に関しては「昇降機耐震設計・施工指針（2014年版）」（（一財）日本建築設備・昇降機センター（一社）日本エレベータ協会）に準拠するものとし、設計用標準震度は耐震クラスA ₄ とする。
着脱式壁・床保護材（難燃性）	
巻上電動機・電源盤及び制御盤の位置は、1階F.L.以上とする。	
乗床床とかご床とのすき間は20mm以内とする。	
かご内照明的所要照度は、かご中央床面から1m上がりの位置において、200lx以上とする。	
各階板のシンボル・動作内容は参考を示す。実際のシンボル・動作にあわせて内容を変更し監督職員の承諾を受けること。	
扉遮断性能  なし・あり	

	しようほう ご使用法	しようじょうちゆうぎ ご使用上の注意
おきかけのボタンを押してください。	[開] しやう ときわ ひら 開りかける扉を開くときに押してください。 [閉] 早く扉を閉めたいときに押してください。 [C] ひじょう 非常なときはこのボタンを押してください。 [長押し] 長時間 扉を乱暴に取っ放しで使用するとき押してください。3分間扉は開いたままになります。 しようほう 途中で閉めたときは[開] ボタンを押してください。	しようじょうちゆうぎ ○扉の敷居にはゴミや砂を入れないでください。 ○エレベーターの中でとんだり 騒いだりしないでください。 ○扉にもたれたり 手をすりたりしないでください。 そうじやう らんぱう とまわり ○操作ボタンを乱暴に取り放つて 用のないことをおこなわないでください。 ボタンを押さないでください。 ○ワンエレベーターが途中で止まり閉じ込められたときは●あわすず [R] ボタンを押してください。 ●インターホンで外部より連絡がありますのでそのしるしにばいばい 指示に従ってください。
しようほうちゆうぎ 警報ブザーのご注意 このエレベーターには定員超過ブザーがついていて、乗客が一定数を超えると「ブザー」が鳴ります。 また、「ブザー」が鳴りましたら乗車ご注意ください。 あと、お乗りの方はご注意ください。		かご内注意事項銘板

ブザーが鳴りましたら乗り過ぎです の文字は赤色とする。

かご内使用方法銘板

② ちやうど い
注 意

と ちやうど ちやうど ちやうど
2. 平均値(平均)に、はさまぬようにご注意ください。
ちやうど ちやうど ちやうど
3. 乗り降りのおときは、出入口の数量とすまじにご注意
ちやうど ちやうど ちやうど



〈くだき〉

だき ちやうど ちやうど
3. 乗降のおときは、エレベーター内(ちやうど)ボタンを押して
ちやうど ちやうど ちやうど
そのままだらねください。


ちやうど
トノ カイバニニ ハママレナイユーニ
ゴチャユーイ クダガイ。
ノリオリノ トキワ デリダリダノ ダンサト
スマメニ ゴチャユーイ クダガイ。
ヒジョーノ トキワ エレベーターナイノ ヒジョーホウタン
オシテ ソノマメ オマチ クダガイ。

③

乗場注意（点字）銘板

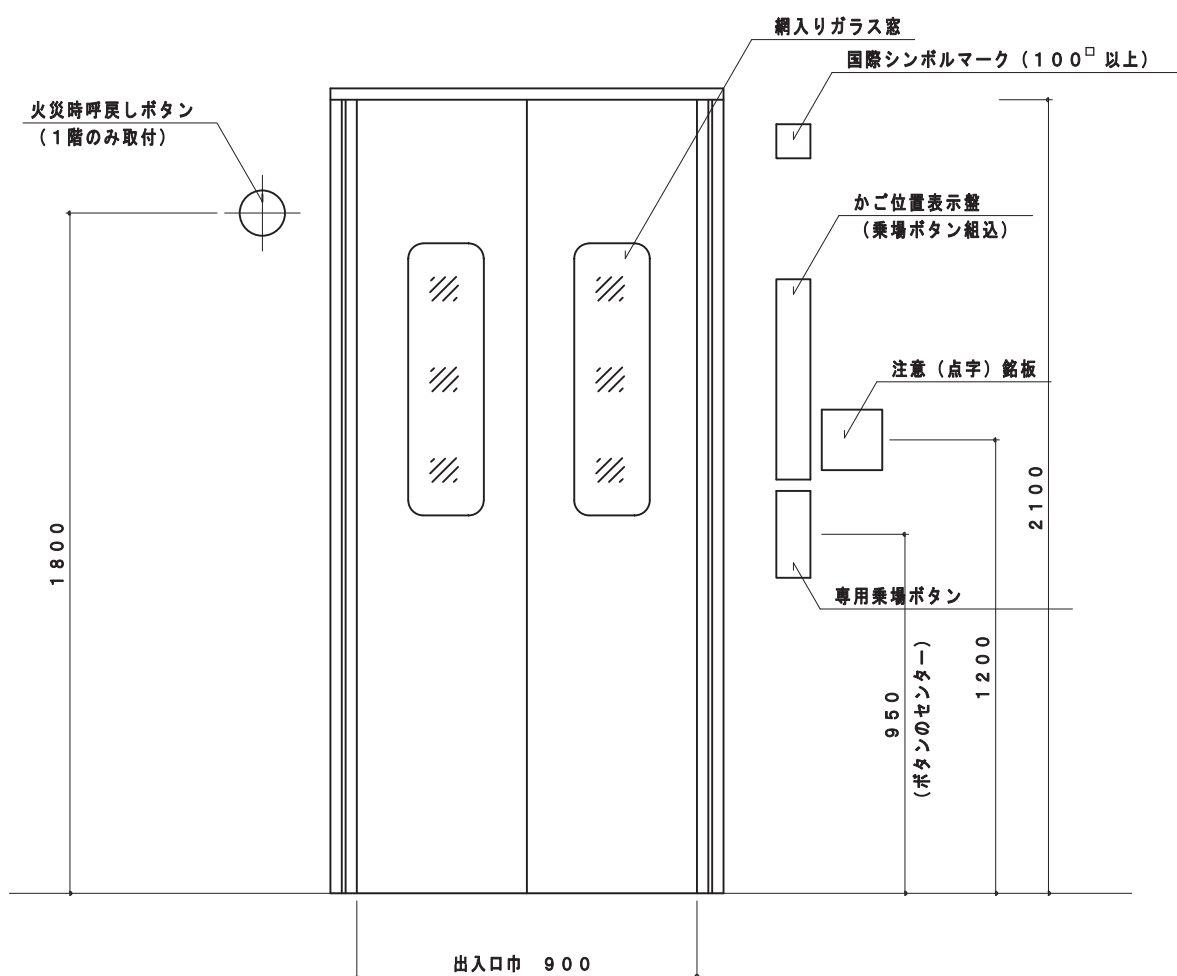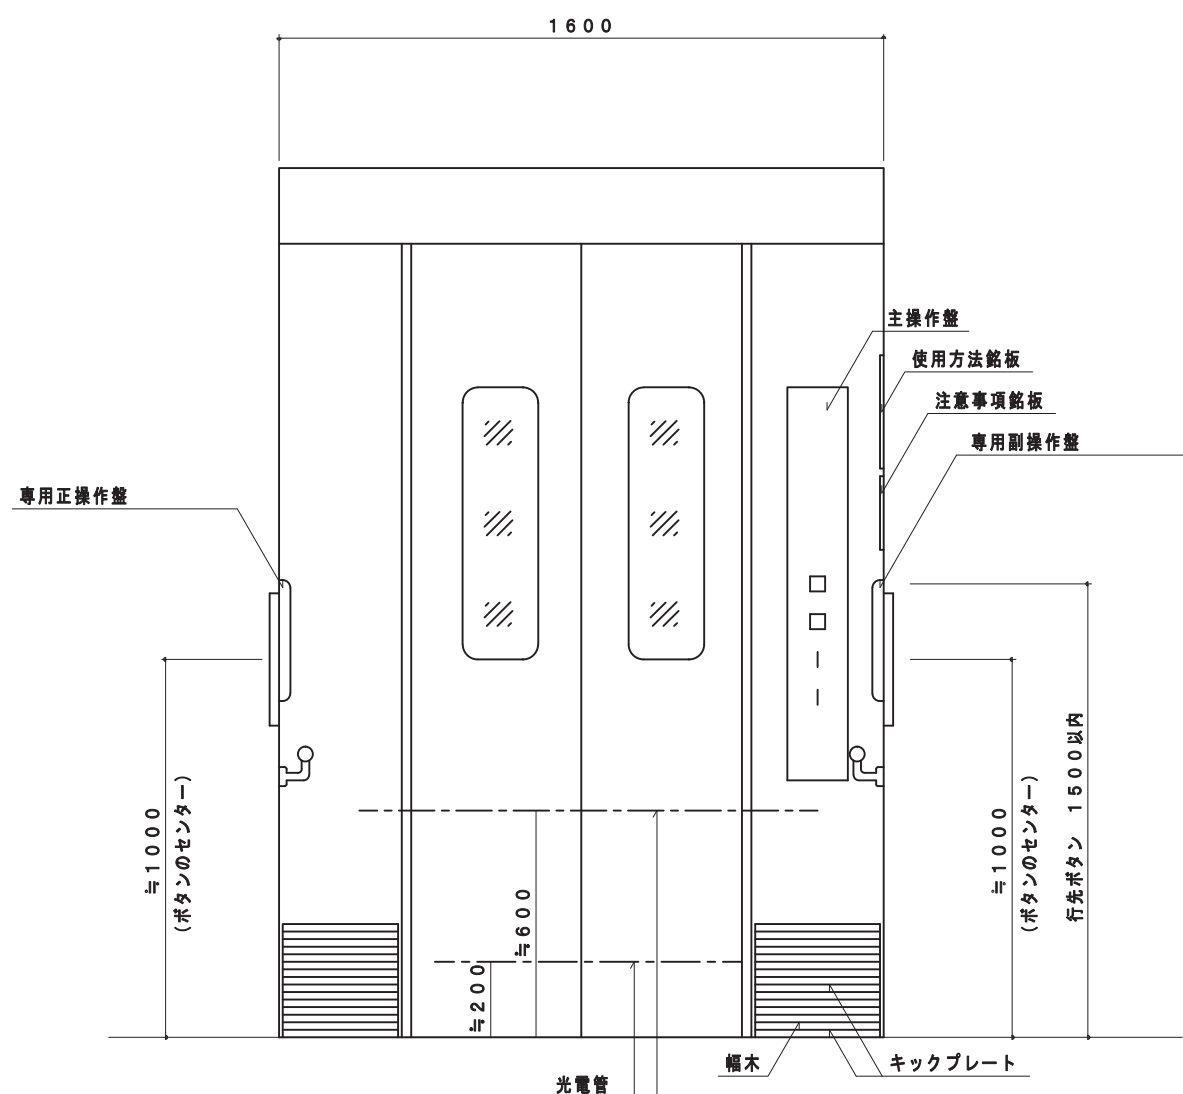乗場姿図 1 : 20

二内正面图 1 : 20

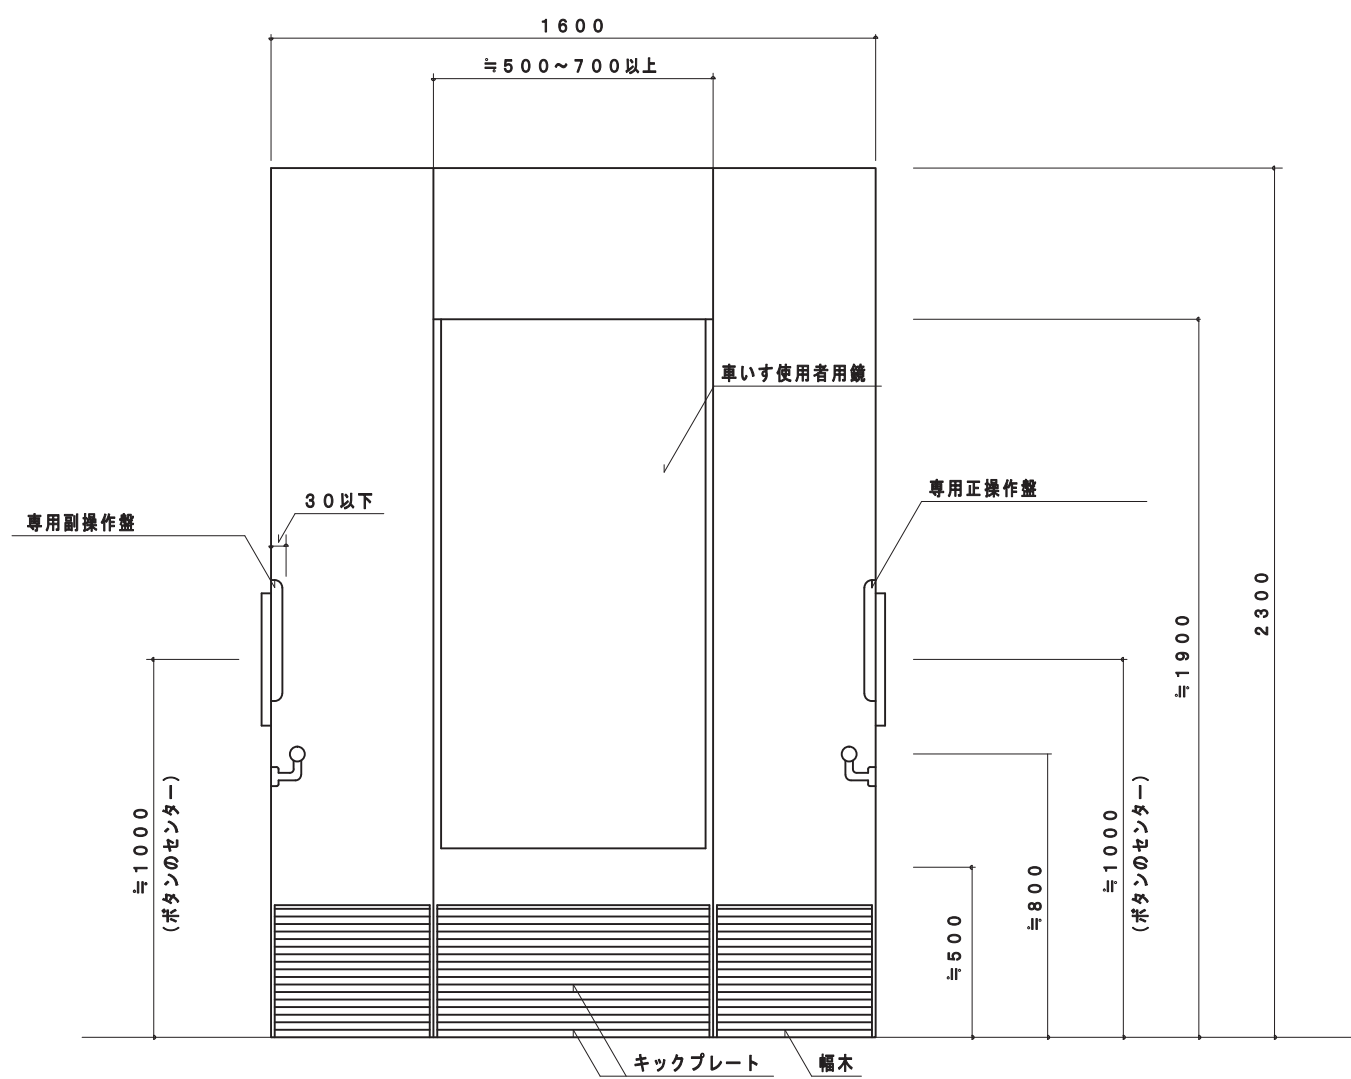

かご内背面図 1 : 20

工事名称	木川小学校西校舎棟増築昇降機設備工事		令和 7 年度
図面名称	昇降機設備 特記仕様		図面サイズ：A 1
縮 尺	1 : 2 0	図面番号	No. 5 (7枚の内)
大阪府都市整備企画部 公共建築課(設備グループ)		設計事務所 新井建設	【標EV1301-2404】

エレベーター仕様		
一般事項	台 数	1 台 (普及型・機械室なし)
	用 途	乗用 (身体障害者兼用型)
	積 載 質 量	9 0 0 k g
	定 員	1 3 名
	制 御 方 式	可変電圧・可変周波数制御方式
	運 転 方 式	乗合全自動方式 (ロープ式)
	定 格 速 度	4 5 m / m i n
	停 止 階 数	1 ～ 4 階 (4 箇所)
	動力用電源	A C 3 ϕ 3 W 2 1 0 V 6 0 H Z
	照明用電源	A C 1 ϕ 2 W 1 0 5 V 6 0 H Z
乗場	巻上電動機	A C 3 ϕ 3 W 2 1 0 V 設置場所 昇降路内・F L 以上
	昇 降 寸 法	全 高 1 5 6 7 5 m m オーバーヘッド 3 0 9 5 m m
		昇降行程 1 1 2 8 0 m m ビット深さ 1 3 0 0 m m
	か ご 寸 法	内 法 間 口 1 6 0 0 m m × 奥行 1 3 5 0 m m
		出入口幅 9 0 0 m m 出入口高 2 1 0 0 m m
	戸 形 式	電動 2 枚戸中央開き
	主 索	φ 1 0 m m × 3 本以上 J I S G 3 5 2 5 (ワイヤーロープ) 又は J I S G 3 5 4 6 (異形線ワイヤーロープ) 又は、国土交通大臣の認定を受けたもの (ただし、維持管理コストが上がるものは除く。)
	レ ー ル	「標仕」参照
	釣 合 い お も り	「標仕」参照
	連 絡 装 置	インターホン
かご	電源盤及び制御盤	設置場所 昇降路内 F L 以上
	意 匠	三 方 枠 鋼板製塗装仕上 1 . 6 m m 以上 小枠
		扉 網入りガラス窓付 (上端床土 1 8 0 0 m m から幅 2 0 0 m m 以上、高さ 7 0 0 m m 以上)
		数 居 「標仕」参照
		インジケーター ステンレスヘアライン仕上
		押 ボ タ ン 「標仕」参照
		天井及び側板 「標仕」参照
		主 操 作 盤 「標仕」参照
		インジケーター ステンレスヘアライン仕上
		扉 「標仕」参照
その他	床	「標仕」参照
	そ の 他	校内放送用スピーカは不要。

- 注 (1) 建築基準法施行令の一部を改正する政令 (平成 2 0 年政令第 2 9 0 号) を満たしており、国土交通大臣の認定を取得していること。
- 注 (2) 下記の建築基準法施行令の一部を改正する政令を満たしており国土交通大臣の認定を取得していること。
- ・第 1 2 9 条の 4 第 3 項第 5 号 (告示第 1 0 4 8 号)
 - ・第 1 2 9 条の 4 第 3 項第 6 号 (告示第 1 0 4 7 号)

特記事項	自動着床修正装置 (着床精度 ± 1 0 m m 以内)
	停電時救出運転
	地震時管制運転 (P 波及び S 波 (低・高))
	火災時管制運転 (手動方式 火災時呼戻しボタン (スイッチ保護板は再使用可能型))
	閉じ込め時リスタート運転
	管制運転時の主操作盤の表示は「停電」「地震」「火災」が区別できること。
	かごは基準階 (1 階) 復帰とする。
	かご内、戸開時間延長ボタン
	パーキングスイッチ 基準階 (1 階) 離付
	インターホンは、職員室、管理作業員室の 2 箇所設置する。(配線 E M - C P E E 0 . 9 - 5 P r 共)
	「大阪福祉のまちづくり条例」及び「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 (令和元年 10 月)」に準拠すること。
	耐震設計施工に関しては「昇降機耐震設計・施工指針 (2 0 1 4 年版)」 ((一財) 日本建築設備・昇降機センター (一社) 日本エレベータ協会) に準拠するものとし、設計用標準震度は耐震クラス A 1 とする。
	着脱式壁・床保護材 (経燃性)
	巻上電動機・電源盤及び制御盤の位置は、1 階 F L 以上とする。
	乗場床とかご床とのすき間は 2 0 m m 以内とする。

し ょ う ほう
ご 使 用 法

おきききかい お
行先階のボタンを押してください。

閉 開 閉りかける扉を開くときに押してください。

閉 早く扉を閉めたいときに押してください。

閉 非常のときはこのボタンを押してください。

閉 長時間 扉を開いた状態で使用するとき押してください。3 分間扉は開いたままになります。

閉 途中で閉めたいときは 閉 ボタンを押してください。

閉 警報ブザーのご注意

このエレベーターには定員超過ブザーがついてます。ブザーが鳴りましたら乗り過ぎです。後からお乗りの方はご注意ください。

し ょ う じ ゅ う ち ゅ う い
ご 使 用 上 の 注 意

閉 閉の数はにはごみや砂を入れないでください。

閉 エレベーターの中でとんだり 騒いだりしないでください。

閉 閉にもたれたり 手をついたりしないでください。

閉 操作ボタンを乱暴に取り扱ったり 用のないボタンを押さないでください。

閉 閉が途中で止まり閉じ込められたときは ●あわてず 閉 ボタンを押してください。

閉 ●インターホンで外部より連絡がありますのでその指示に従ってください。

な る び ゃ ん び ゃ ん
ブザーが鳴りましたら乗り過ぎです


の文字は赤色とする。

かご内使用方法銘板

工事名称	木川小学校西校舎棟増築昇降機設備工事	令和 7 年度
図面名称	昇降機設備 特記仕様	図面サイズ: A 1
縮 尺	1 : 2 0	図面番号: No. 5 (7 枚の内)
大阪市都市整備局企画部 公共建築課 (設備グループ)		(株) 総合設備コンサルタント 大阪事務所


印刷時 縮尺確認用スケール 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

入札 R7-EV00

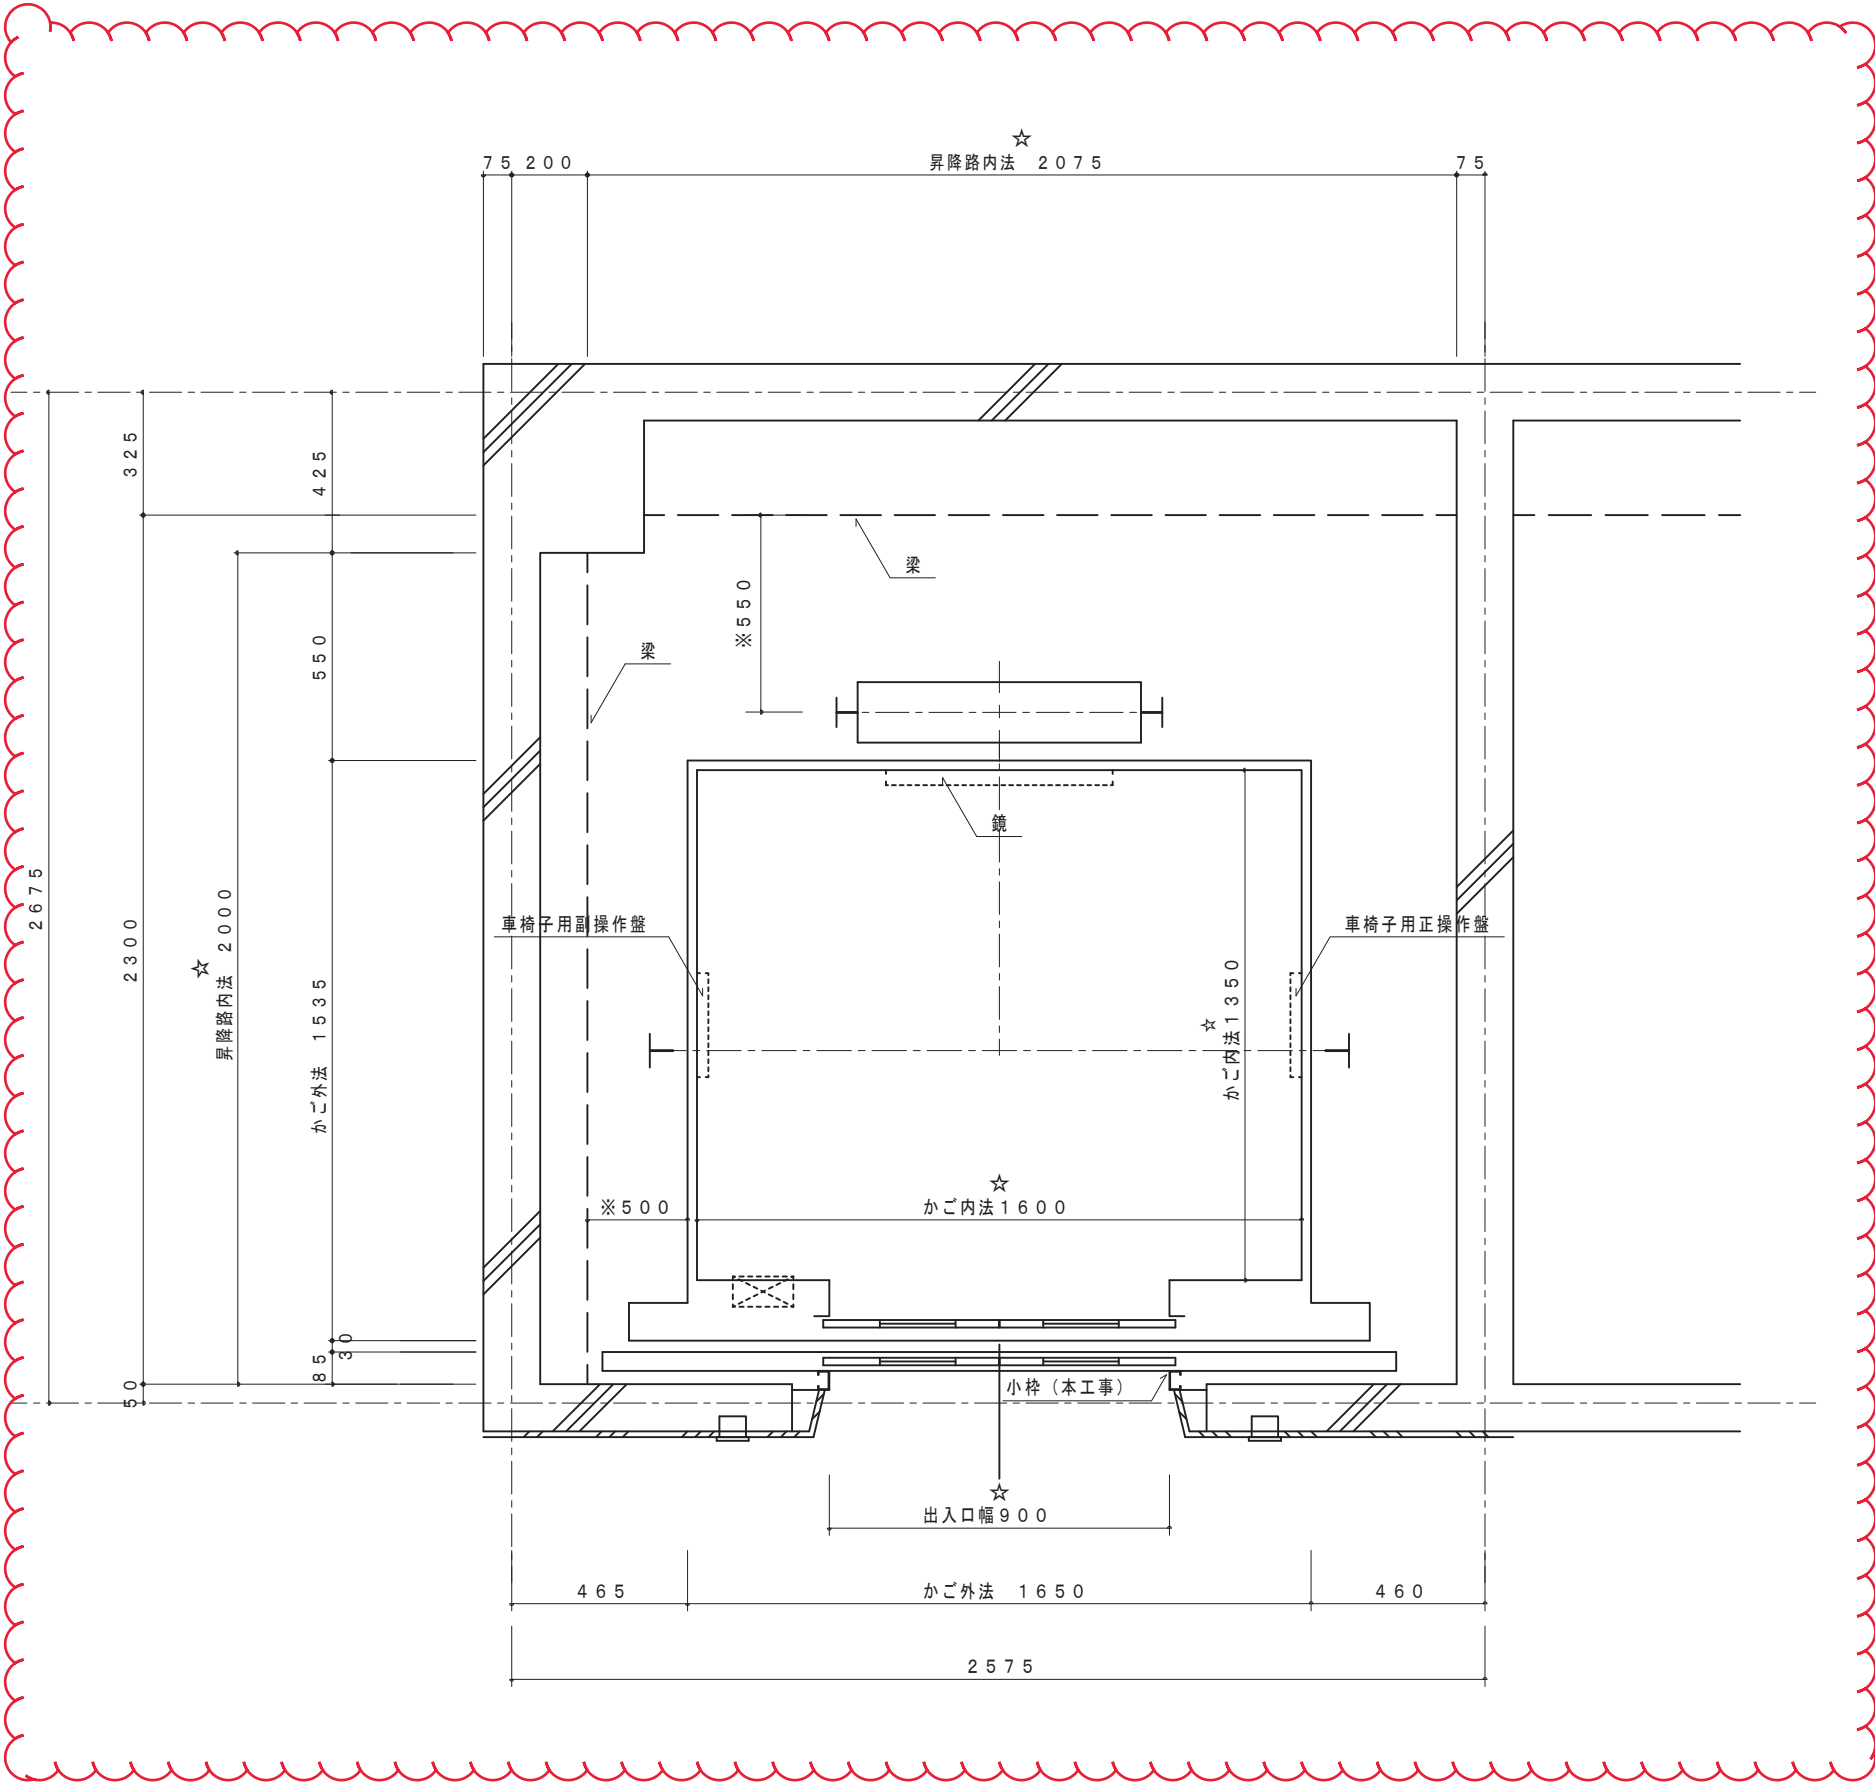


昇降路平面図 (RC構造) 1:20

☆印以外の寸法は参考寸法とする。
※印以上の寸法になればガードレール固定用支柱 (H-150×150) (建築工事) を取付ける。

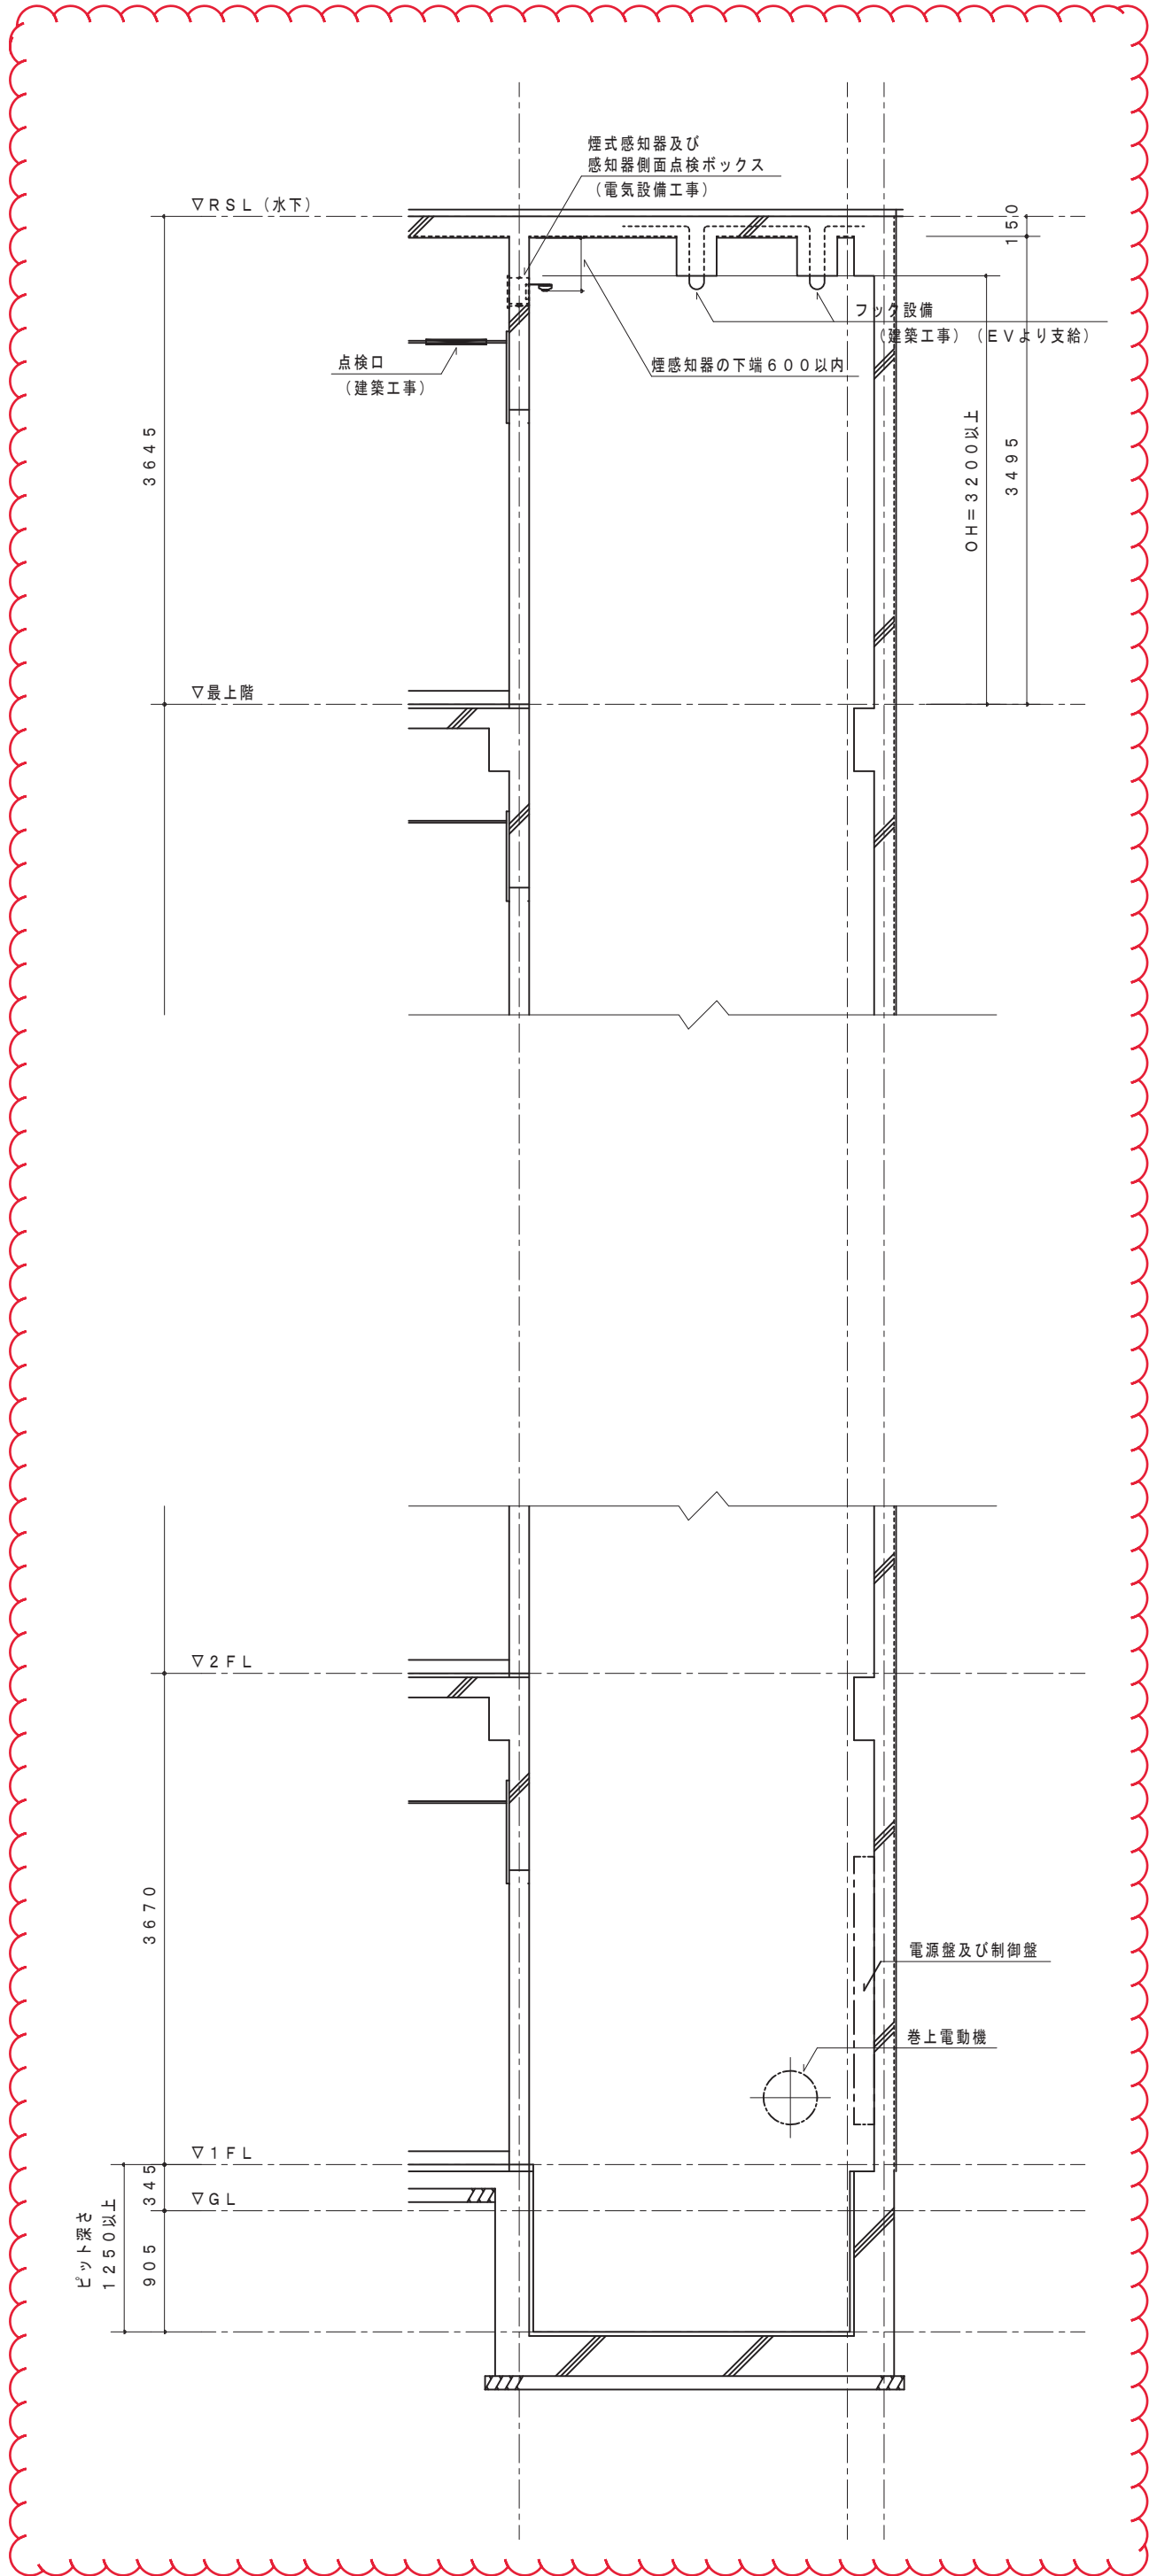


昇降路廻り断面図 1:50

建築図・巻上電動機・電源盤及び制御盤の位置は参考とする。

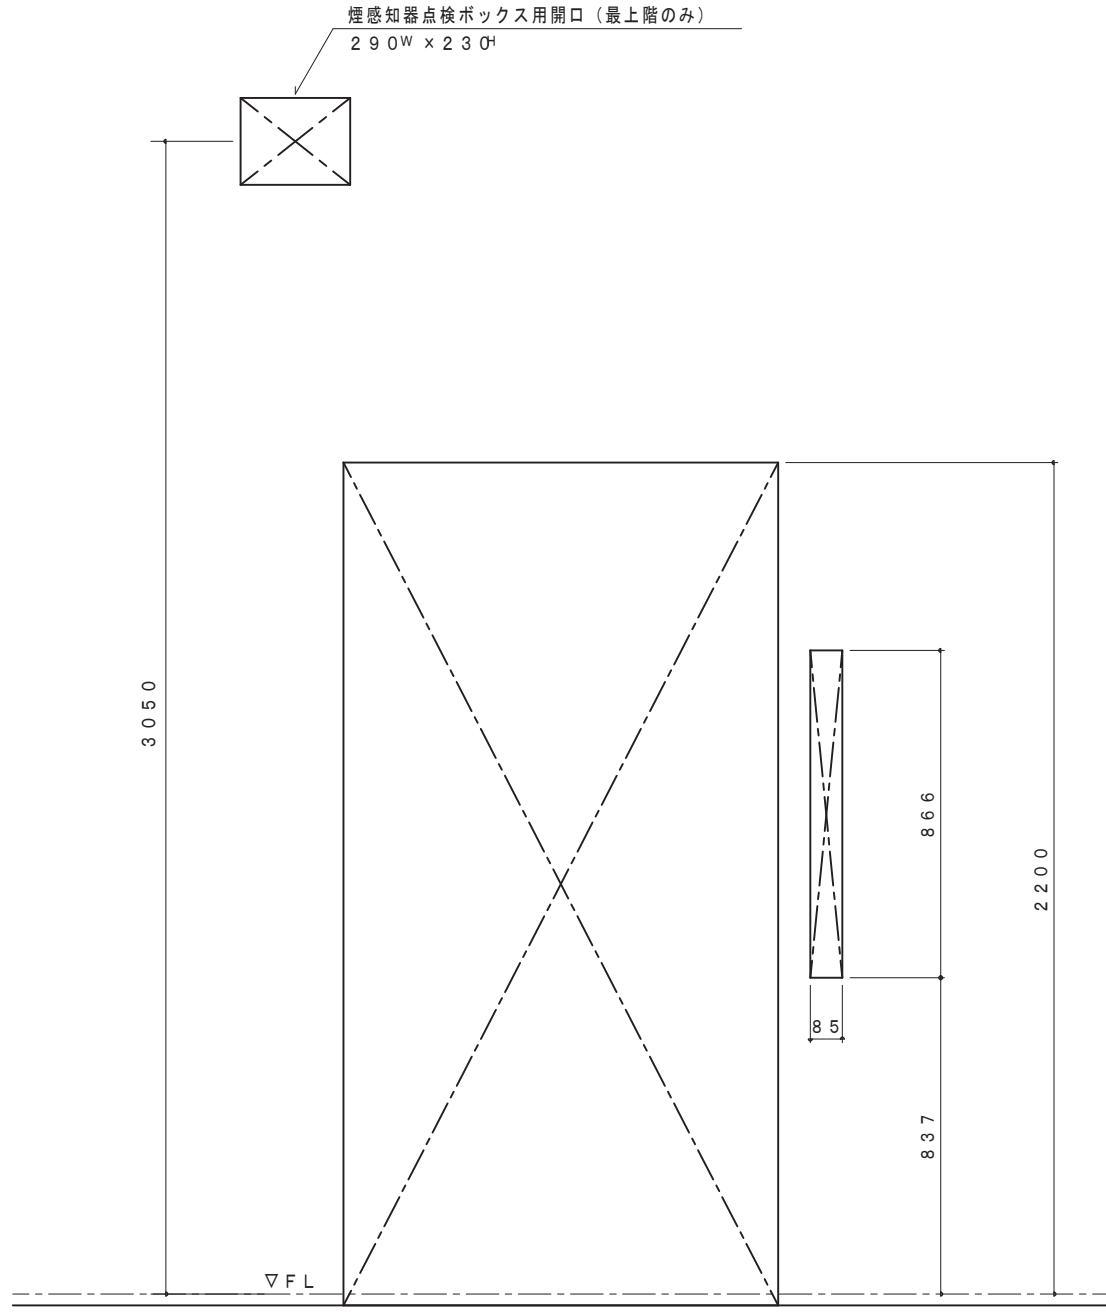


2～最上層出入口開口図 1:20

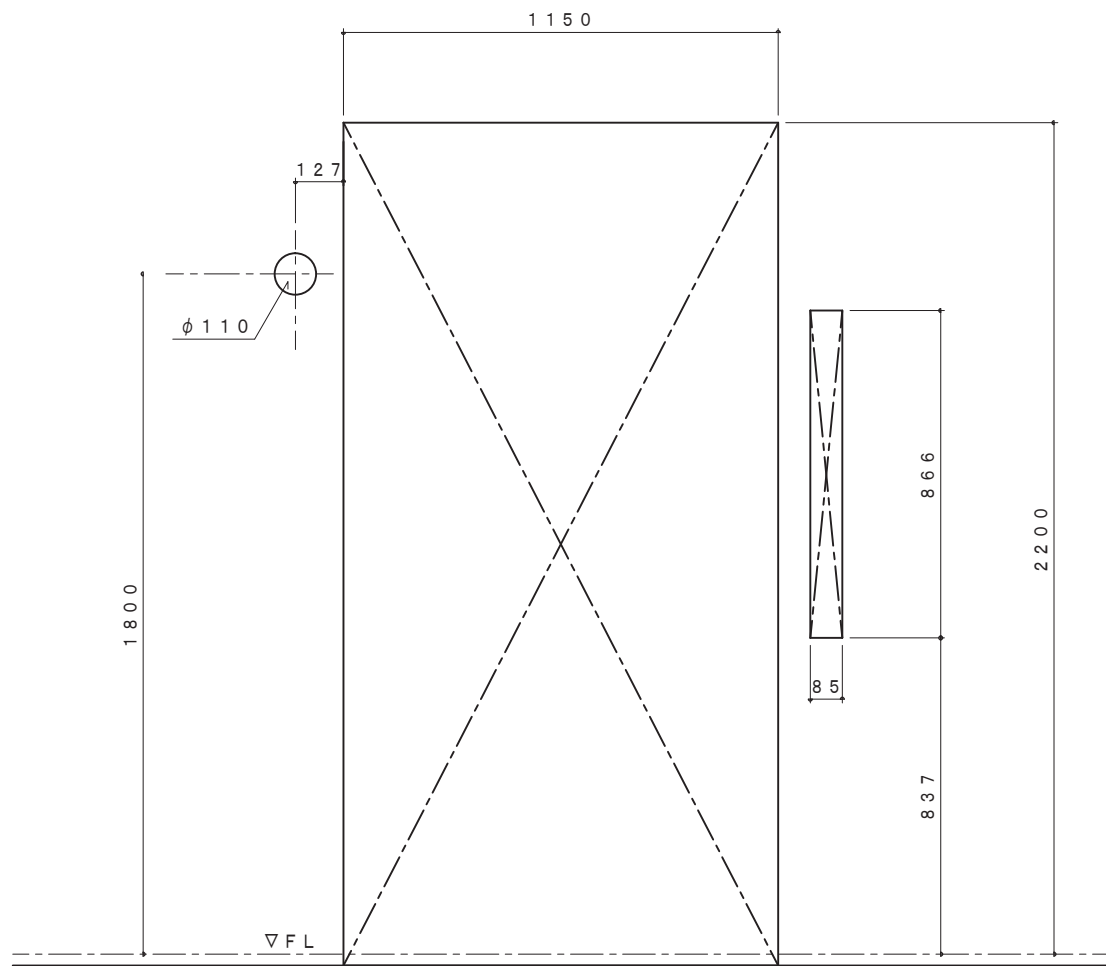


1階出入口開口図 1:20

本図は、参考図であり施工図を作成し、
建築と打合せを行う。


工事名称	木川小学校西校舎後増築昇降機設備工事	令和 7 年度
図面名称	昇降機設備 RC構造 昇降路平面図・断面図・出入口開口図	図面サイズ: A 1
縮 尺	1:20 1:50	図面番号 No. 8 (7 枚の内)
大阪市都市整備局企画部 公共建築課 (設備グループ)	【標EV1302-2404】	

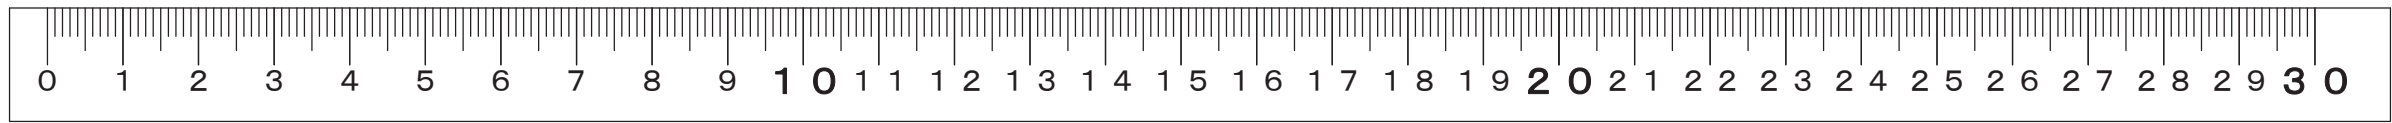

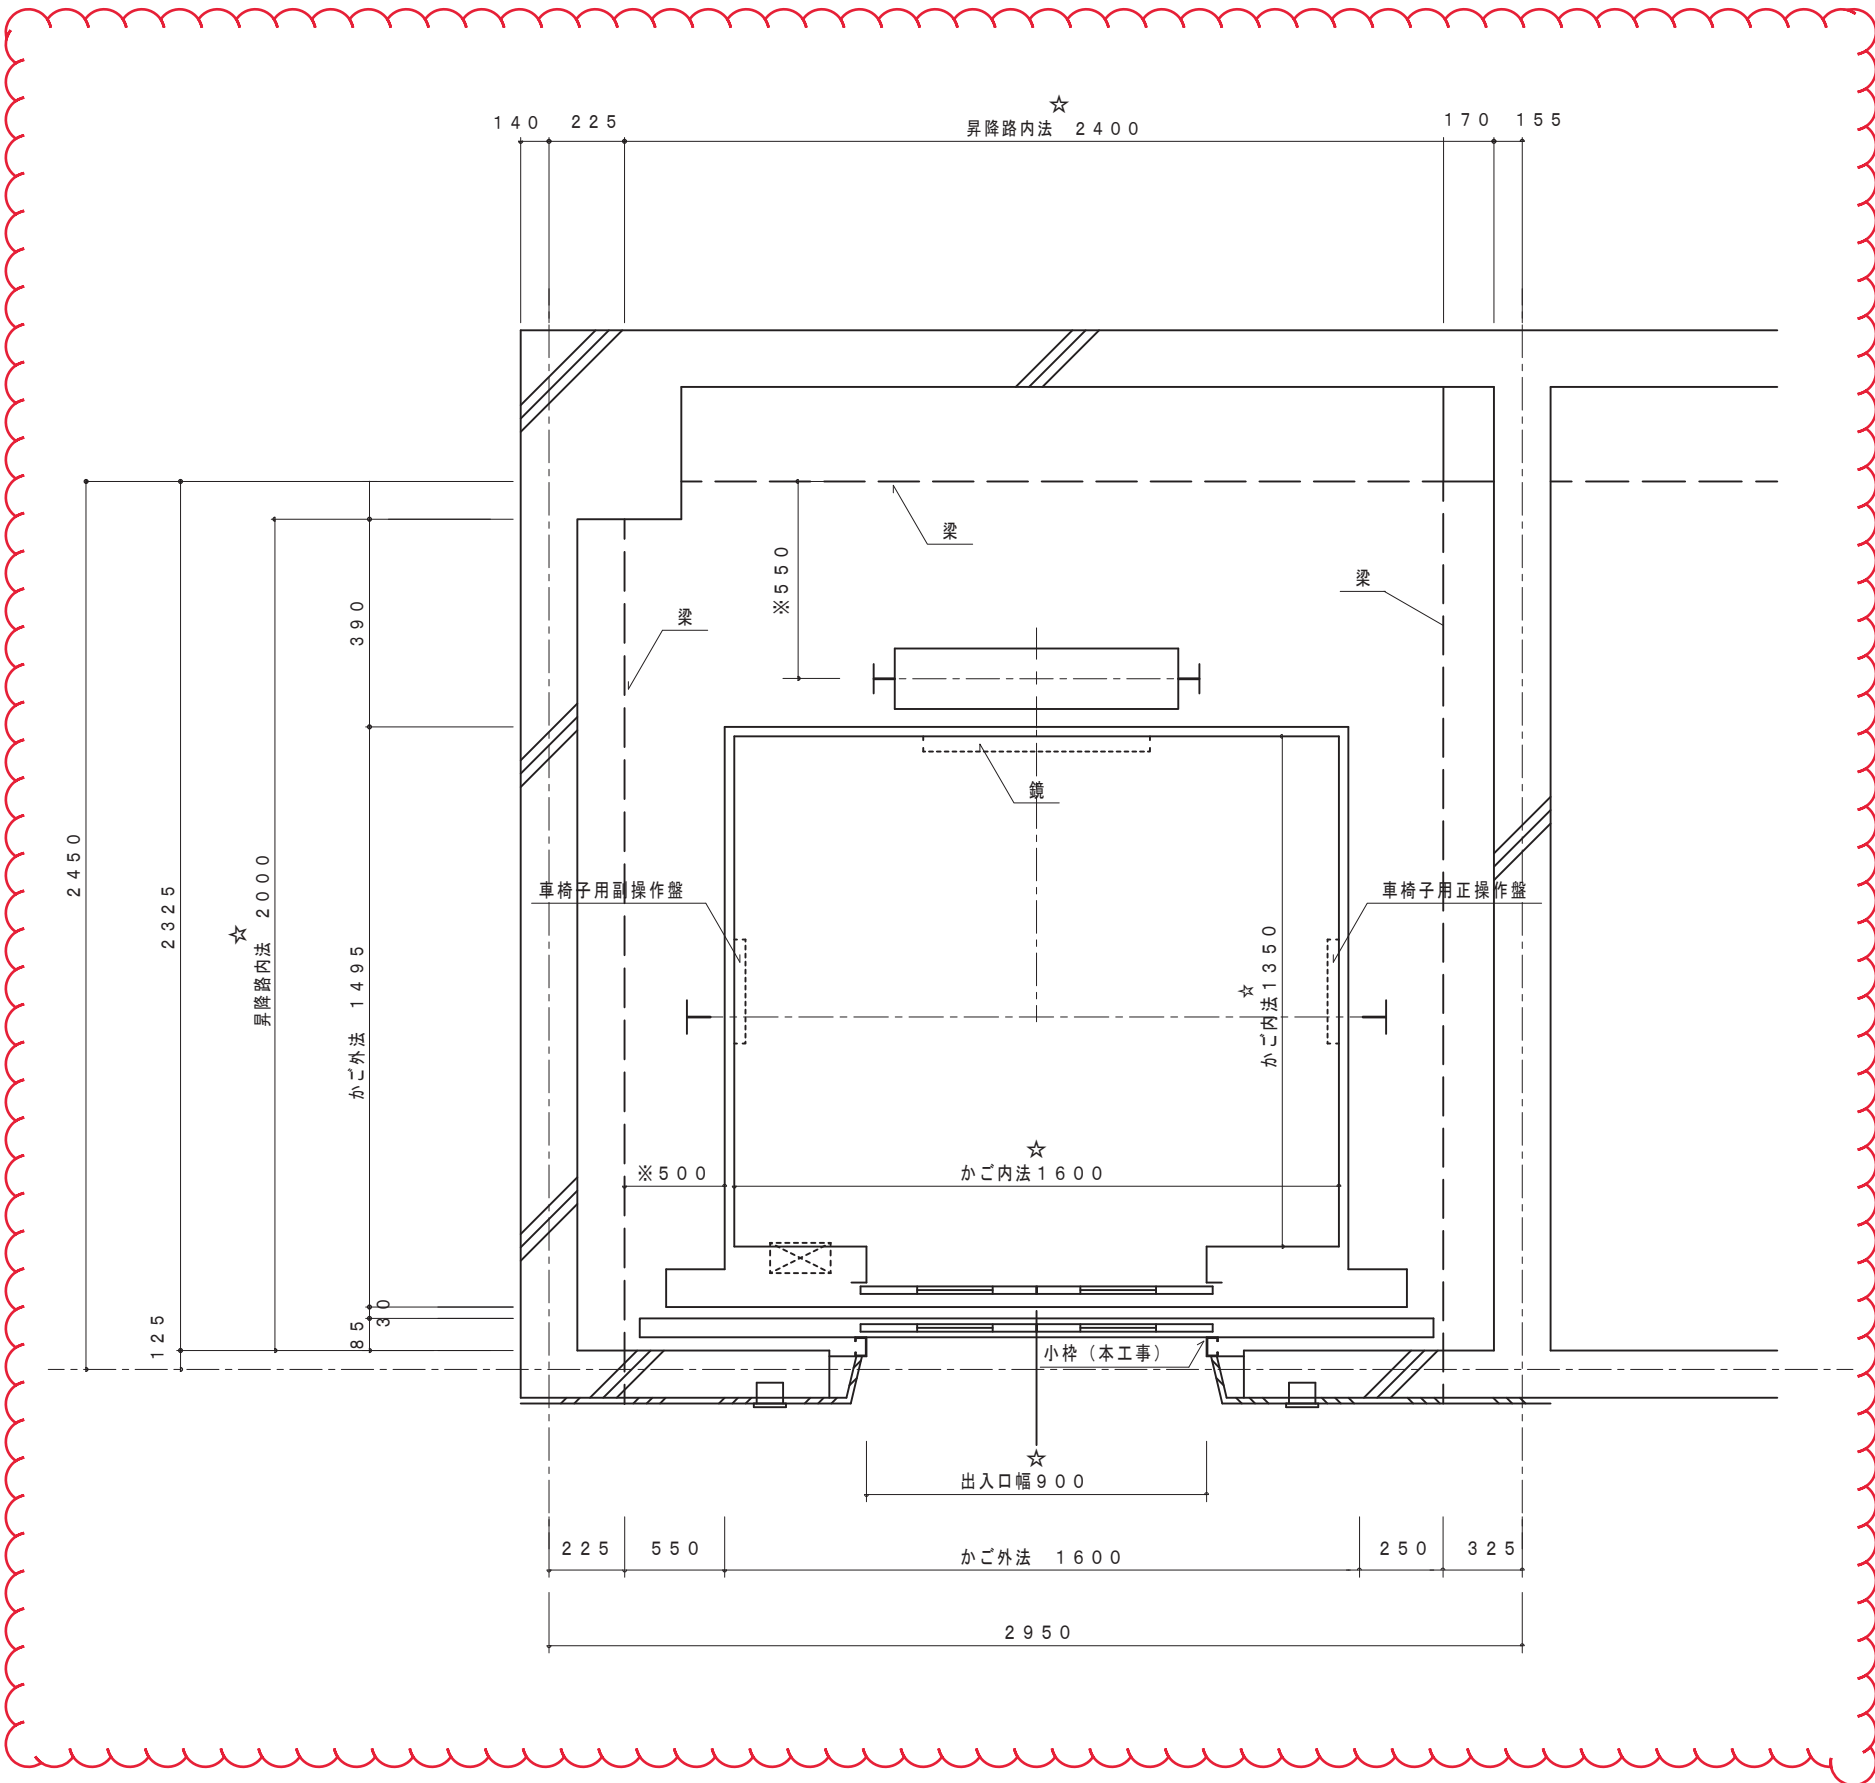


昇降路平面図 (RC構造) 1:20

☆印以外の寸法は参考寸法とする。
※印以上の寸法になればガードレール固定用支柱 (H-150×150) (建築工事) を取付ける。

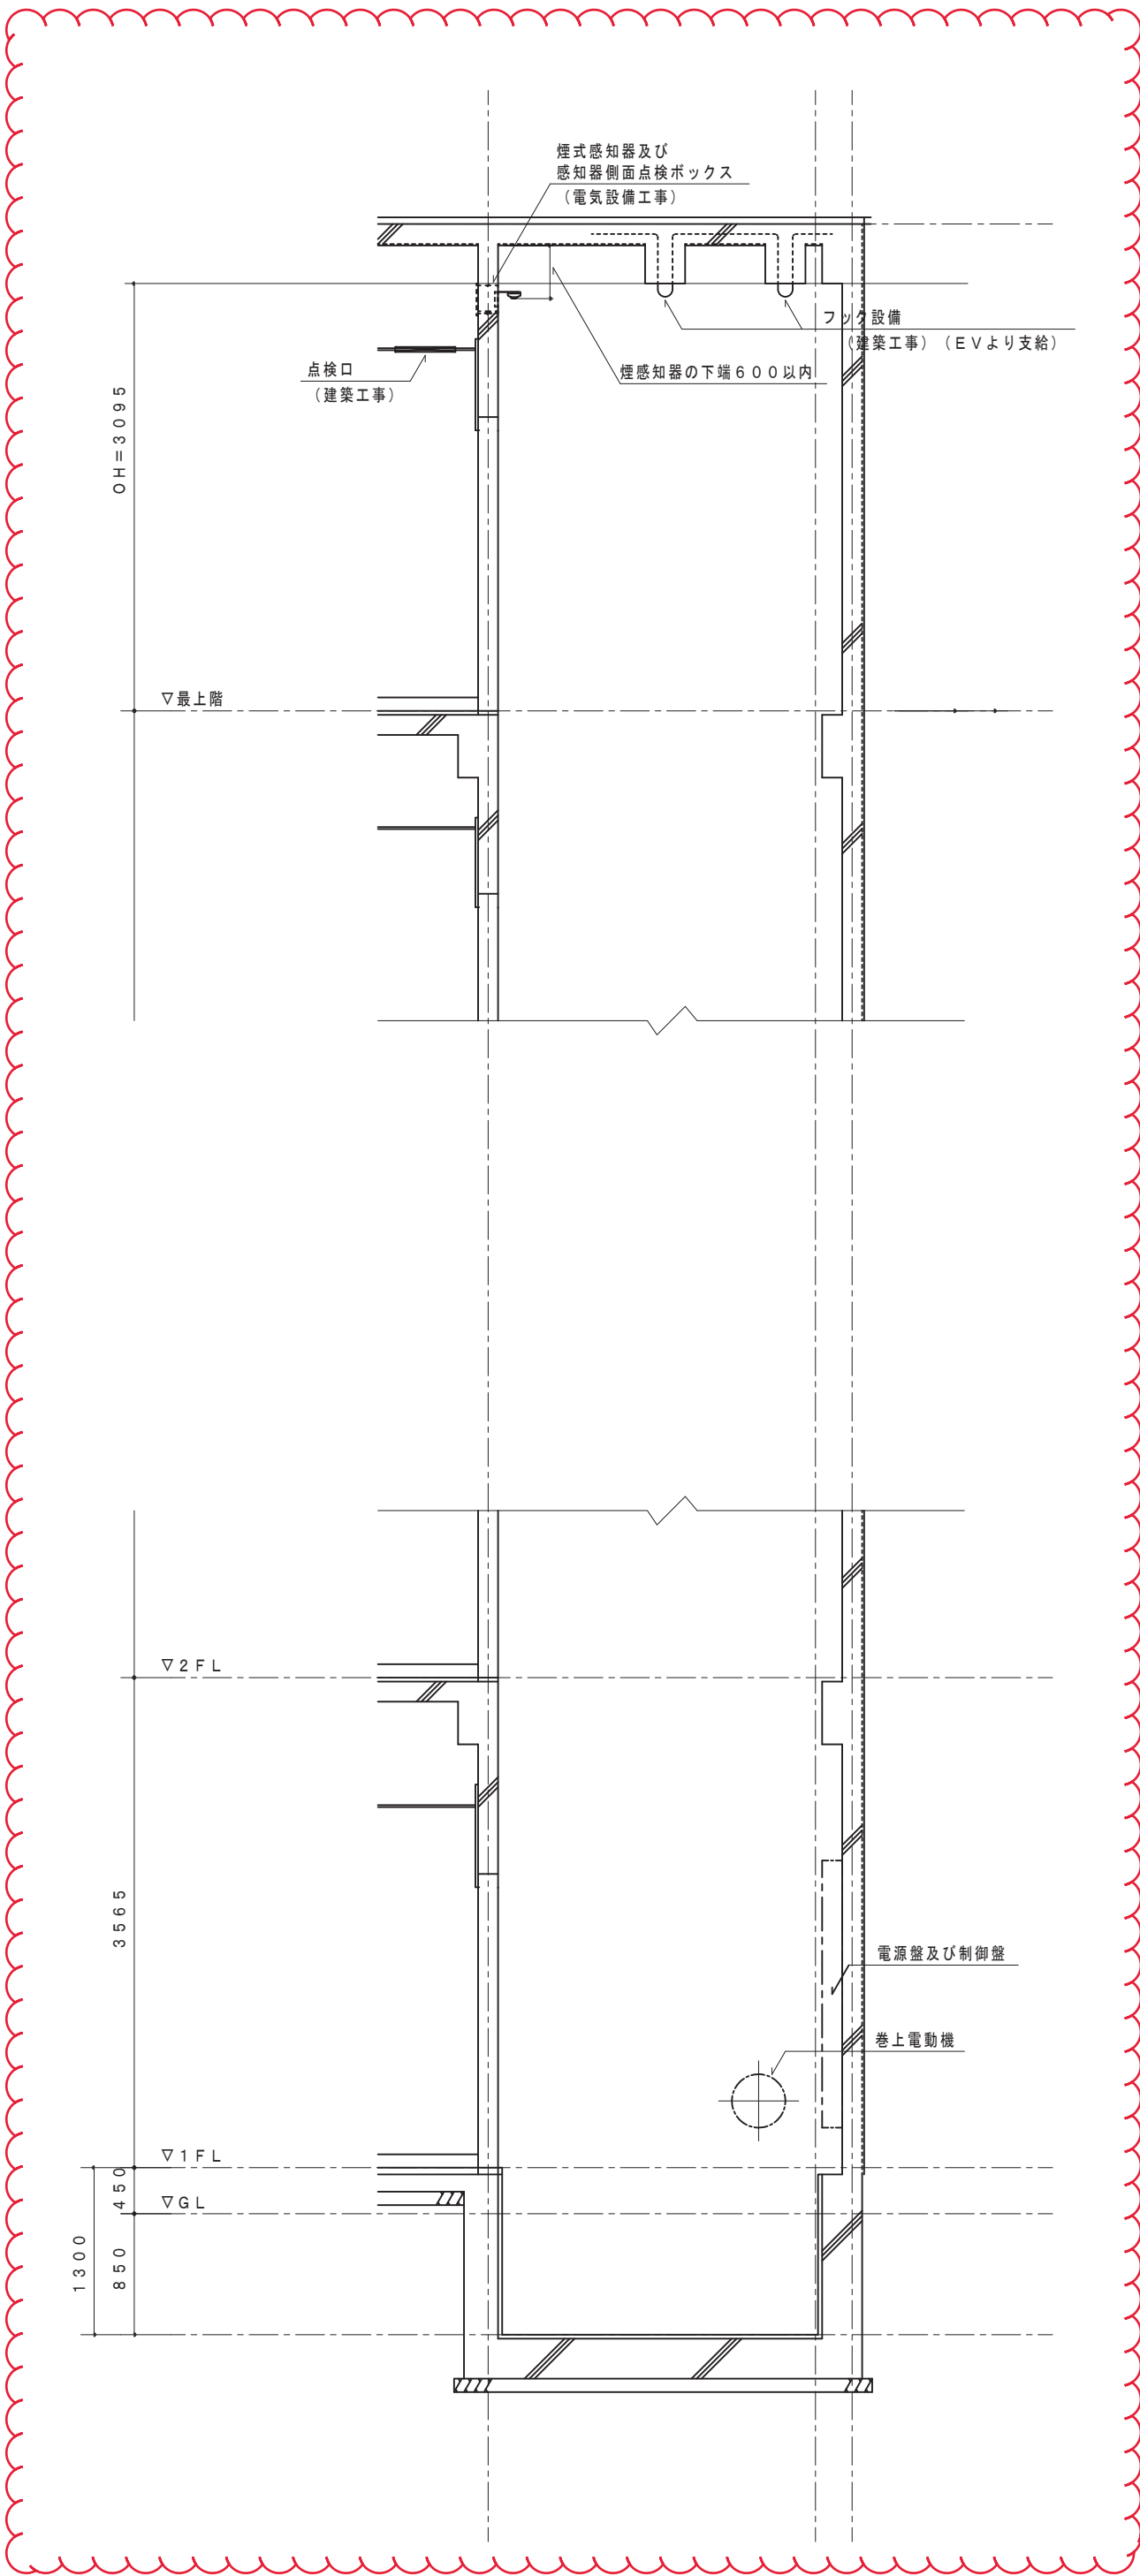


昇降路廻り断面図 1:50

巻上電動機・電源盤及び制御盤の位置は参考とする。

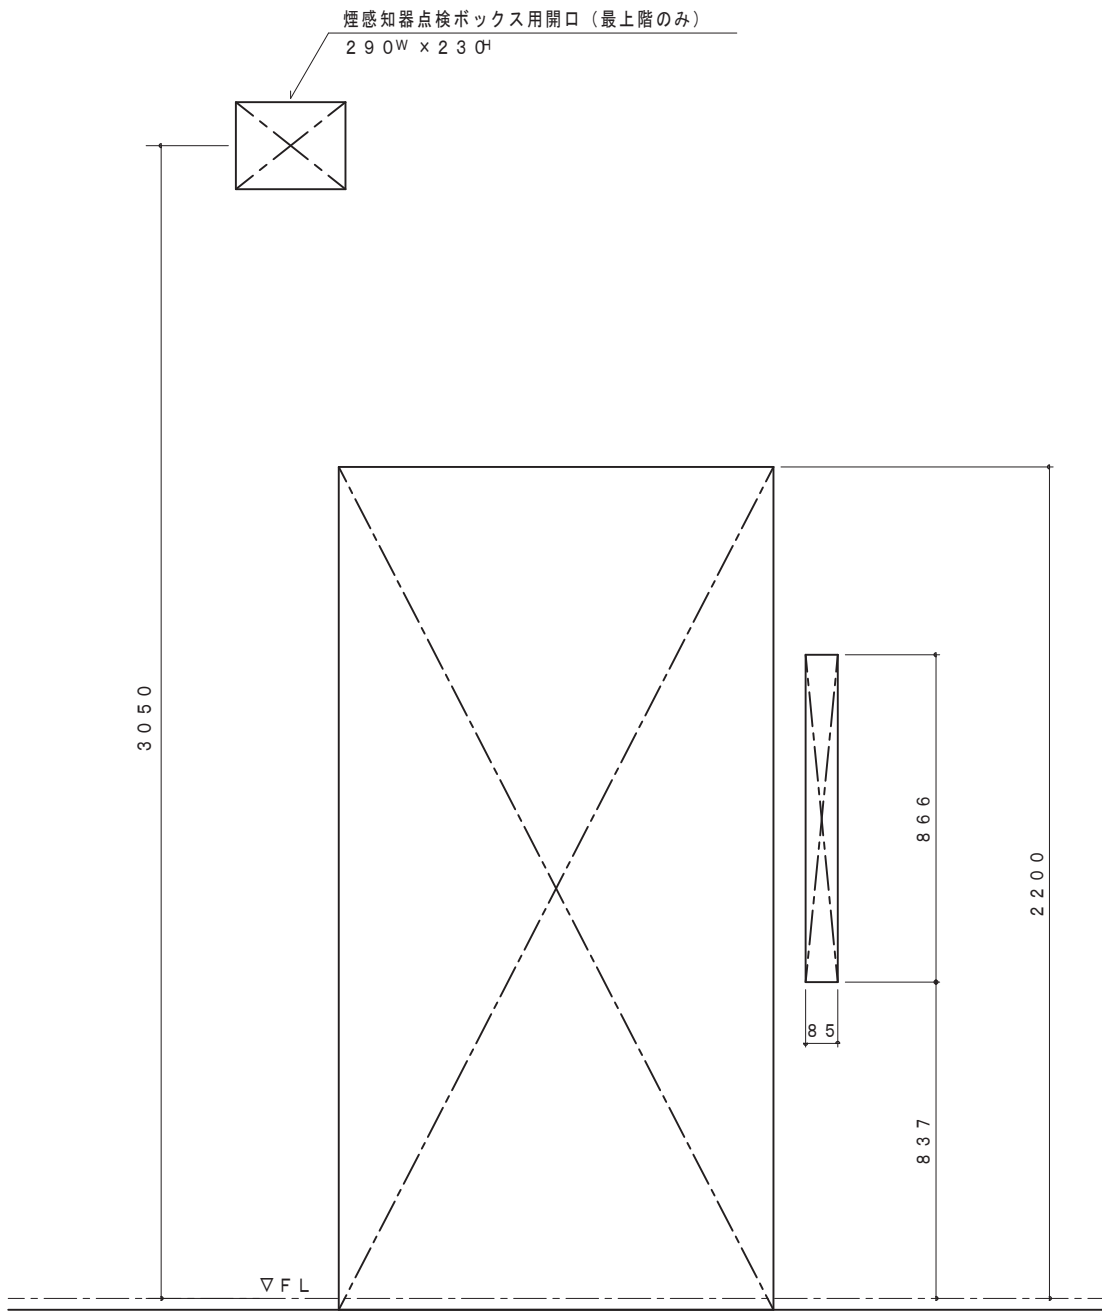

2～最上階出入口開口図 1:20

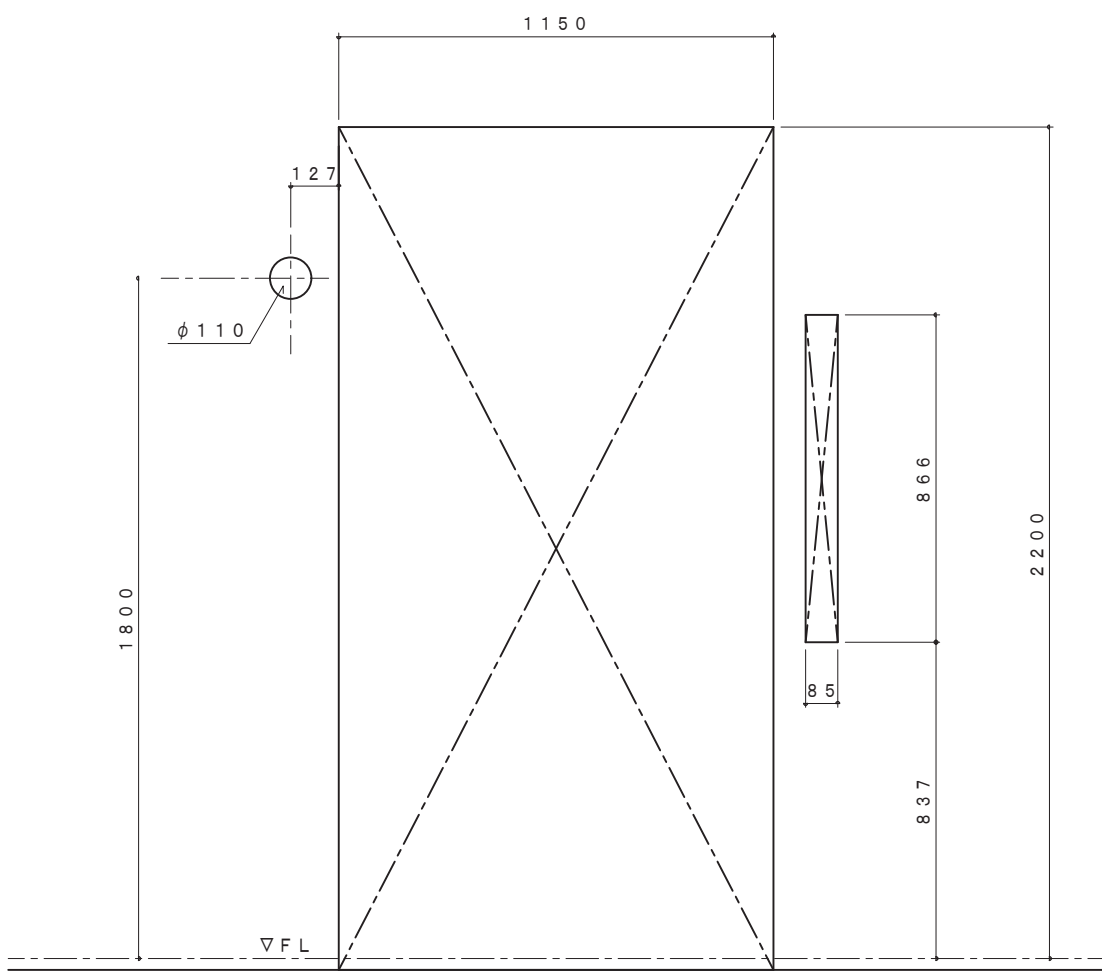

1階出入口開口図 1:20

本図は、参考図であり施工図を作成し、
建築と打合せを行う。

工事名称	木川小学校西校舎棟増築昇降機設備工事		令和 7 年度
図面名称	昇降機設備 RC構造 昇降路平面図・断面図・出入口開口図		図面サイズ: A 1
縮 尺	1:20 1:50	図面番号: No. 6	(7枚の内)
大阪市都市整備局企画部 公共建築課(設備グループ)		設計事務所 (株) 総合設備コンサルタント 大阪事務所	

